

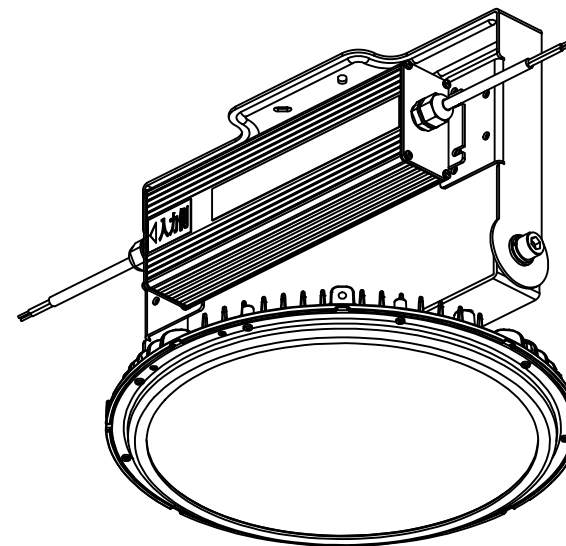
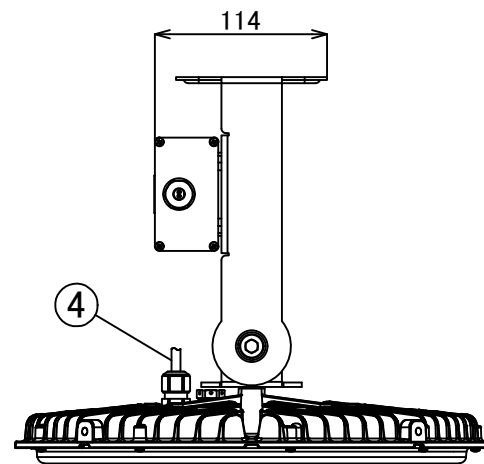


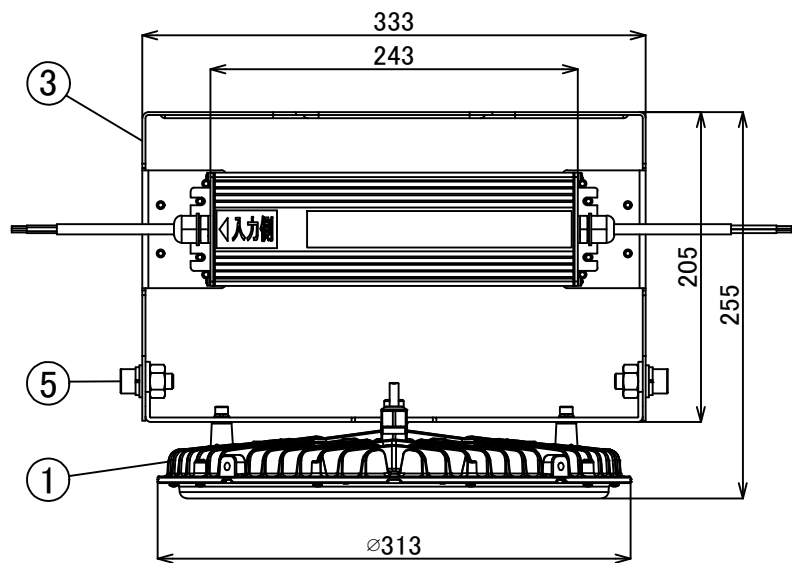


本体仕様	
型式	AZTU-700-50RT
質量	4,580g(電源含む)
入力電圧	DC42V
消費電力	143.0W
全光束	25,240 lm
固有エネルギー消費効率	176.5 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30℃～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NSP700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

照射面

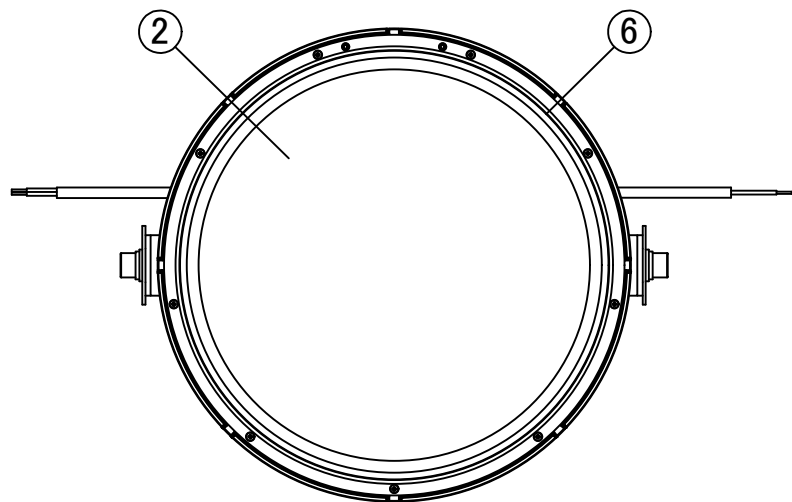

裏面

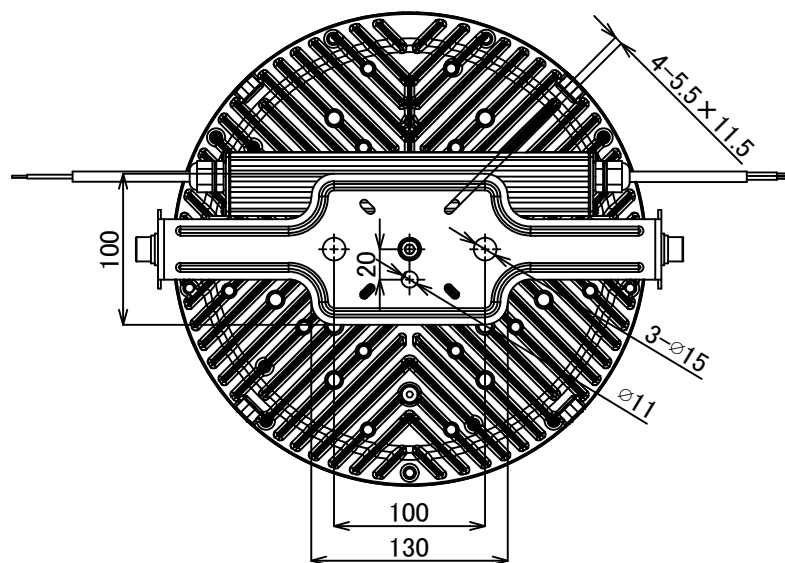

	電源仕様	
	型式	NSP700-150
	質量	1,400g
	入力電圧	AC100V-AC254V
	電源周波数	50Hz/60Hz
	入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
	出力電圧/電流	DC42V/3.41A
	動作保証温度	-30℃～+60℃
	IP保護等級	IP67
	適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側:300mm
出力側:300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【OIL】700
②	レンズ	強化ガラス		
③	アーム	ZAM	2t	
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	製品型式 AZTU-700-50RT
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)		
⑥	レンズカバー固定金具	AL		
				取付種別 直付け型
				ニイヌマ株式会社
P/N: AZTU-700-50RT-DSC		REVISION: A	DATE: 2024.05.31	SHEET 1 OF 1