






照射面

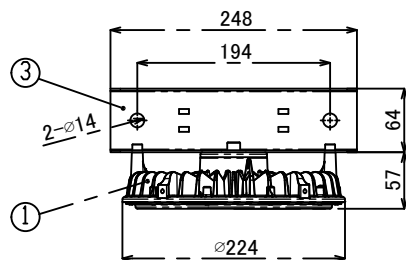

裏面

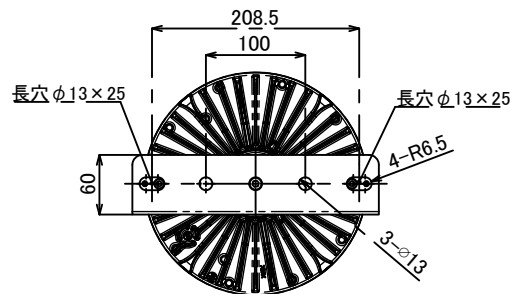

【試験規格】

- 衝撃試験: 25G 1500回 各方向250回
: 50G 180回 各方向3回
規格: JIS C 60068-2-27
- 振動試験: 振動数範囲 10Hz~150Hz
: 加速度 20m/s²
: 各軸方向の掃引サイクル数 20
規格: JIS C 60068-2-6

※照明部電線長さ: 800mm

材質: H05SS-F 2C×0.75mm²
外形: φ6.0±0.3

番号	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	SUS	2t

本体仕様

型式	BKU-400-50HK
質量	1,650g
入力電圧	DC42V
消費電力	89.6W
全光束	13240lm
固有エネルギー消費効率	147.7lm
力率	99%
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	100°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30~+60°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NSP400-90

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様

型式	NSP400-90
質量	1,400g
定格電圧	AC100V/200V/220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)
出力電圧	DC42V
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE適合

【注意】

電源設置の際は防振ゴム等の使用を推奨します。

±GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
L ±	6 ±0.05				
6 < L ≤	30 ±0.1				
30 < L ≤	80 ±0.15				
80 < L	±0.2				
FINISH SYMBOL		MODEL No.		MODEL	
ニイスマ	▽	BKU-400-50HK		クレア® 高天井LED【BRIGHT】400	
JIS	▽				
MATERIAL:		PARTS NAME			
				クレーン対応型	
FINISH		DWG NO.			
				BKU-400-50HK-ESB	
DRAWN					
PLANNED					
APPROVED		DATE: 2020.05.25		REVISION B	
				SCALE: 1:5	
				SHEET 1 OF 1	