



照射面



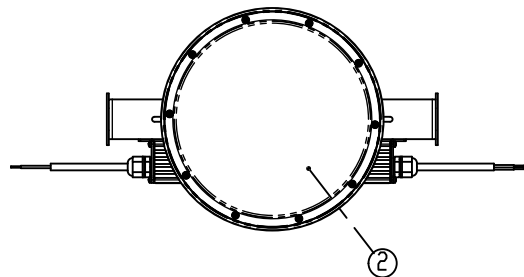


裏面

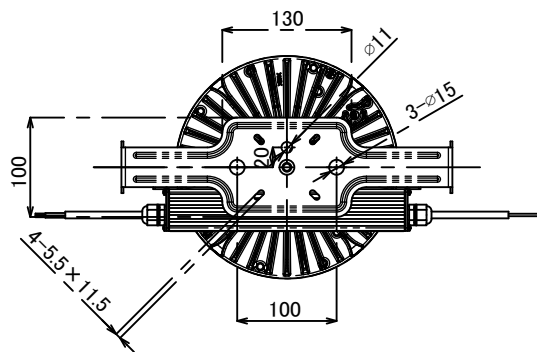

| 本体仕様        |               |
|-------------|---------------|
| 型式          | BZTU-400-50HK |
| 質量          | 3,410g (電源含む) |
| 入力電圧        | DC42V         |
| 消費電力        | 89.6W         |
| 全光束         | 13240lm       |
| 固有エネルギー消費効率 | 147.7lm       |
| 力率          | 99%           |
| 相關色温度       | 5,000K        |
| 平均演色評価数     | Ra80          |
| 配光角度        | 100°          |
| レンズ仕様       | 乳白            |
| 動作保証温度      | -30~+60°C     |
| 定格寿命        | 60,000h       |
| IP保護等級      | IP65          |
| 適合電源        | NSP400-90     |

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

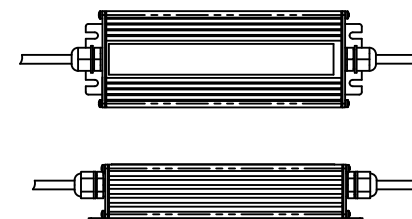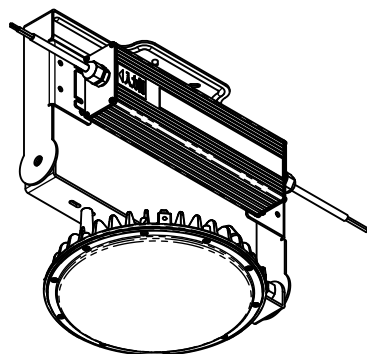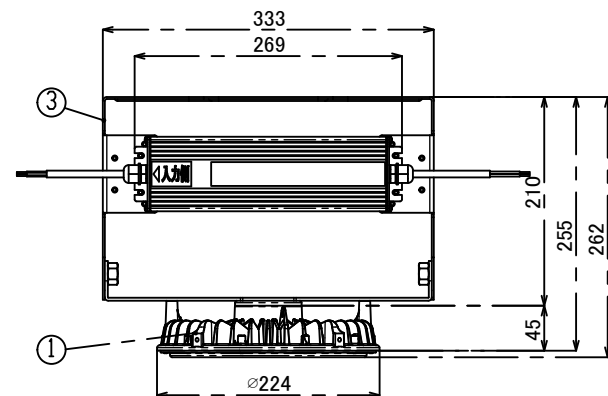

| 電源仕様   |                            |
|--------|----------------------------|
| 型式     | NSP400-90                  |
| 質量     | 1,400g                     |
| 定格電圧   | AC100V/200V/220V           |
| 電源周波数  | 50Hz/60Hz                  |
| 入力電流   | 0.90A(100V)<br>0.45A(200V) |
| 出力電圧   | DC42V                      |
| IP保護等級 | IP67                       |
| 適合規格   | PSE適合                      |

※照明部電線長さ: 800mm

材質: H05SS-F 2C × 0.75mm<sup>2</sup>

外形: φ6.0±0.3

| 番号 | 名称  | 材質       | 板厚 |
|----|-----|----------|----|
| ①  | 放熱板 | マグネシウム合金 |    |
| ②  | レンズ | PC       |    |
| ③  | アーム | ZAM      | 2t |

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
  - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
  - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

|                     |  |                  |  |                              |  |                      |  |
|---------------------|--|------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| ±GENERAL TOLERANCE: |  |                  |  | DEBURR AND BREAK SHARP EDGES |  | DO NOT SCALE DRAWING |  |
| L ≤ 6 ±0.05         |  |                  |  | ニイスマ株式会社                     |  |                      |  |
| 6 < L ≤ 30 ±0.1     |  |                  |  |                              |  |                      |  |
| 30 < L ≤ 80 ±0.15   |  |                  |  |                              |  |                      |  |
| 80 < L ±0.2         |  |                  |  |                              |  |                      |  |
| FINISH SYMBOL       |  | MODEL No.        |  | MODEL                        |  |                      |  |
|                     |  | BZTU-400-50HK    |  | クレア® 高天井LED【BRIGHT】400       |  |                      |  |
| ニイスマ                |  | MATERIAL:        |  | PARTS NAME                   |  |                      |  |
| JIS                 |  |                  |  | 直付け型                         |  |                      |  |
|                     |  |                  |  |                              |  |                      |  |
|                     |  | FINISH:          |  | DWG NO.                      |  | A3                   |  |
| DRAWN               |  |                  |  | BZTU-400-50HK-ESC            |  |                      |  |
| PLANNED             |  |                  |  |                              |  | UNIT:                |  |
| APPROVED            |  | DATE: 2020.05.25 |  | REVISION B                   |  | SHEET 1 OF 1         |  |
|                     |  |                  |  | SCALE:1:5                    |  |                      |  |
|                     |  |                  |  |                              |  |                      |  |