


本体仕様	
型式	CKU-700-50DT
質量	2,540g
入力電圧	DC42V
消費電力	139.9W
全光束	24,850 lm
固有エネルギー消費効率	177.6 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30℃～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NSP700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

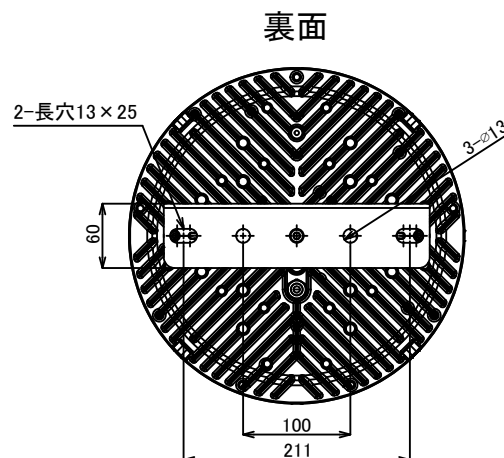

電源仕様	
型式	NSP700-150
質量	1,400g
入力電圧	AC100V~254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
出力電圧/電流	DC42V/3.41A
動作保証温度	-30℃~+60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

	一般の施設	特定の施設	
		右記以外	特定天井に設置
一般照明器具 (重要照明器具以外)	耐震クラスB 設計水平震度:1.0 設計鉛直震度:0.5 落下回避	耐震クラスA 設計水平震度:1.5 設計鉛直震度:0.75 限定された機能維持	耐震クラスS2 設計水平震度:2.2 設計鉛直震度:1.1 限定された機能維持
クレーン対応型	○	○	○

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【CORE】700
②	レンズ	PC		
③	アーム	SUS	2t	製品型式
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C × 0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	CKU-700-50DT
⑤	レンズカバー固定金具	AL		取付種別
				クレーン対応型
				ニイヌマ株式会社