

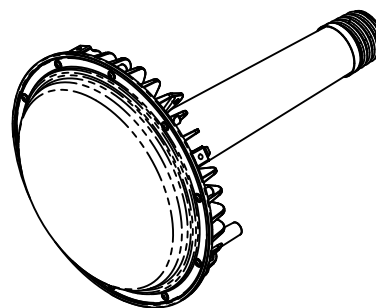
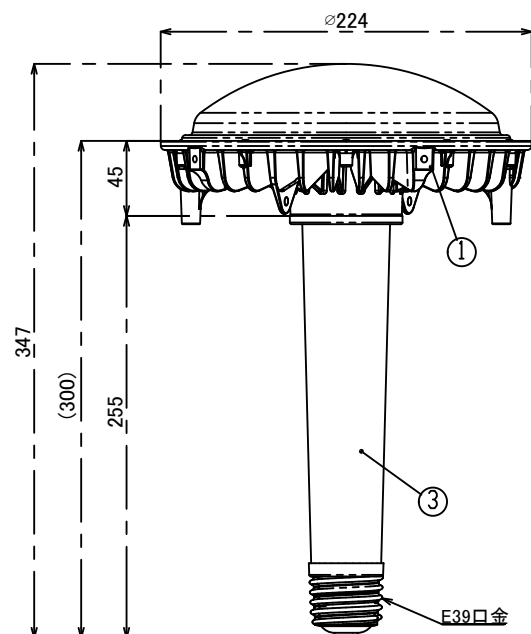
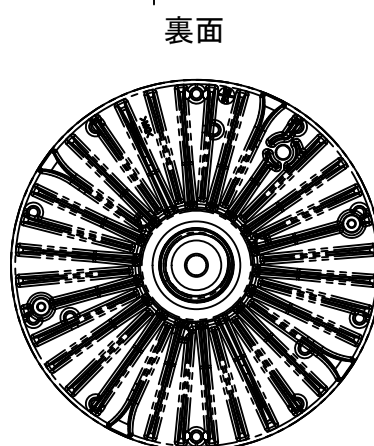


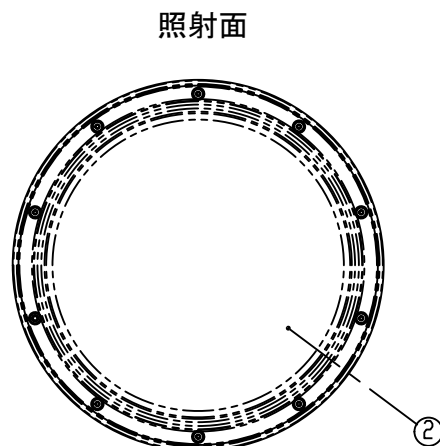

番号	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	口金接続部	PBT	

本体仕様	
型式	CS300-400-50DK
質量	1,030g
入力電圧	DC42V
消費電力	89.6W
全光束	14010lm
固有エネルギー消費効率	156.3lm/W
力率	99%
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
口金	E39
口金仕様	300mm
配光角度	115°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30～+60℃
定格寿命	60,000h
適合電源	NSP400-90

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

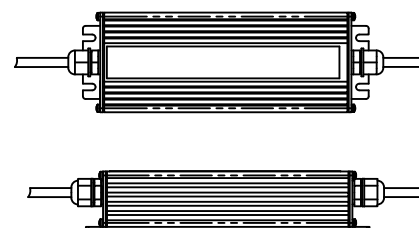

電源仕様	
型式	NSP400-90
質量	1,400g
定格電圧	AC100V/200V/220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)
出力電圧	DC42V
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE適合

±GENERAL TOLERANCE:				DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
L ± 6 ±0.05				ニイヌマ株式会社			
6 < L ± 30 ±0.1							
30 < L ± 80 ±0.15							
80 < L ±0.2		MODEL No.		MODEL			
FINISH SYMBOL		CS300-400-50DK		クレア® 高天井LED【CORE】400			
ニイヌマ    JIS   		MATERIAL:		PARTS NAME			
				口金型			
NAME		FINISH:		DWG NO.			
DRAWN				CS300-400-50DK-ESB			
PLANNED				A3			
APPROVED		DATE: 2020.05.25		REVISION A		SCALE:1:3	SHEET 1 OF 1
				UNIT:			