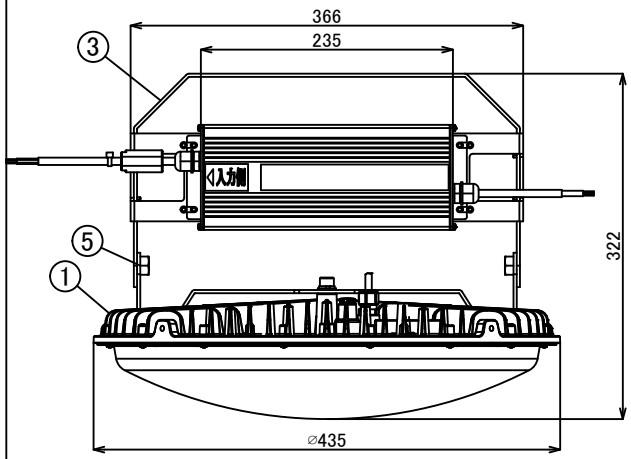

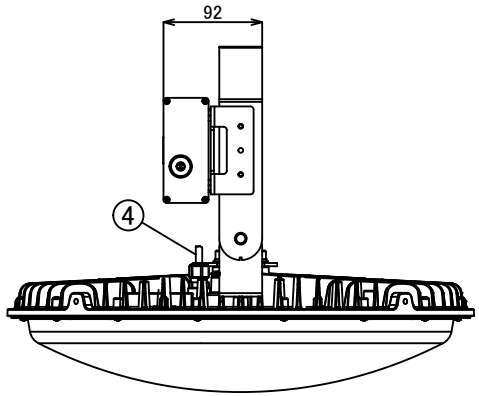

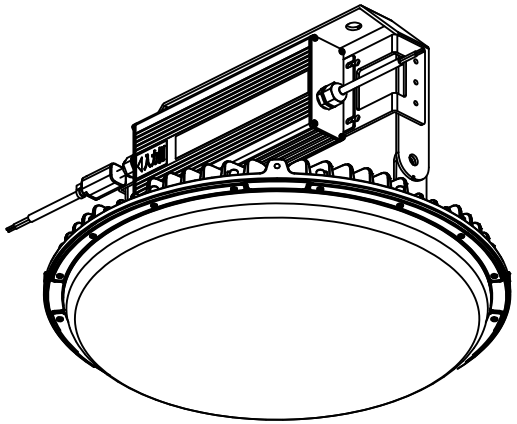

本体仕様	
型式	CZTU-1000-50DT
質量	6,960g(電源含む)
入力電圧	DC125V
消費電力	278.2W
全光束	50,890 lm
固有エネルギー消費効率	182.9 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30℃～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NSPB1000-300

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

照射面

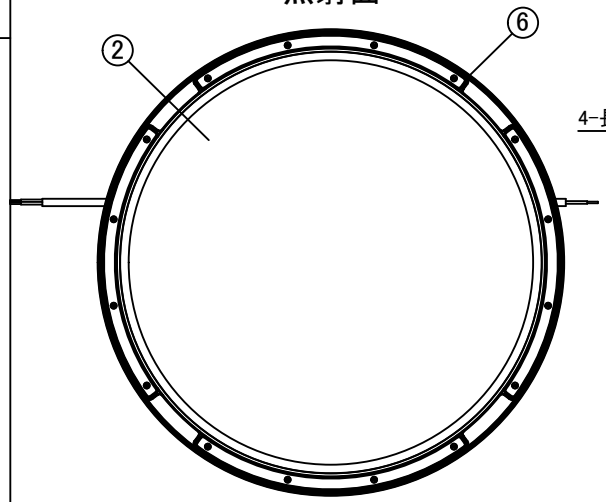

裏面

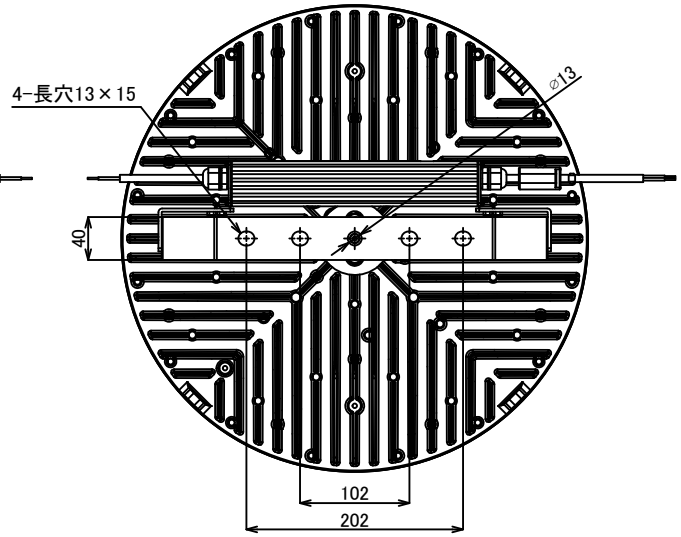

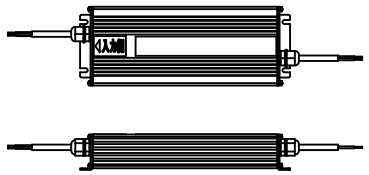

【ケーブル長】
入力側:300mm
出力側:300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

電源仕様	
型式	NSPB1000-300
質量	1,800g
入力電圧	AC100V-254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	2.83A(100V) 1.42A(200V)
出力電圧/電流	DC125V/2.24A
動作保証温度	-30℃～+60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	SUS鋼材+粉体焼付塗装	3t
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×1.5㎟	φ7.8±0.3 600mm
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)	
⑥	レンズカバー固定金具	AL	

品名: クレア® 高天井LED【CORE】1000
製品型式: CZTU-1000-50DT
取付種別: 直付け型

ニイヌマ株式会社

P/N: CZTU-1000-50DT-ISD | REVISION: A | DATE: 2024.10.03 | SHEET 1 OF 1