

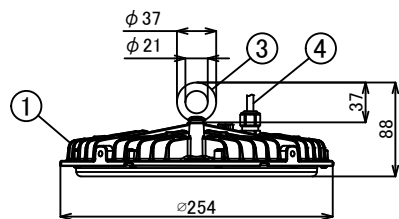
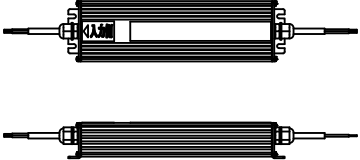


本体仕様	
型式	ICE-AFR400-50RT
質量	1,380g
入力電圧	DC41V
消費電力	88.0W
全光束	15,430 lm
固有エネルギー消費効率	174.7 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
関連色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-60°C～0°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NSP400-90

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

 ※電源は保証温度は-30°C～60°Cです。 必ず仕様範囲内でご使用ください。 ※点灯が安定するまでチラつきが発生する 可能性があります。	電源仕様	
	型式	NSP400-90
	質量	1,400g
	入力電圧	AC100V-AC254V
	電源周波数	50Hz/60Hz
	入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)
	出力電圧/電流	DC41V/2.04A
	動作保証温度	-30°C～+60°C
	IP保護等級	IP67
	適合規格	PSE

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【ICE】400 製品型式 ICE-AFR400-50RT
②	レンズ	強化ガラス		
③	M8アイボルト	SUS304		
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	取付種別 【低温倉庫専用】アイボルト型
⑤	レンズカバー固定金具	AL		
				ニイヌマ株式会社
P/N: ICE-AFR400-50RT-DS		REVISION: A	DATE: 2024.05.31	SHEET 1 OF 1