

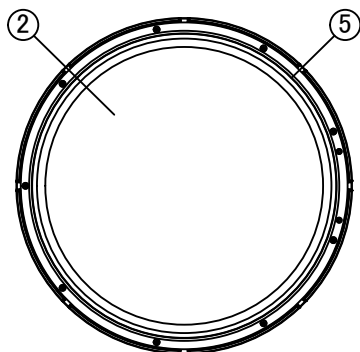



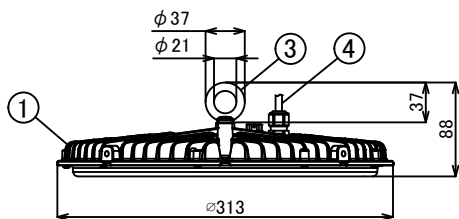


照射面

裏面

本体仕様	
型式	ICE-AFR700-50RT
質量	2,150g
入力電圧	DC42V
消費電力	143.0W
全光束	25,240 lm
固有エネルギー消費効率	176.5 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
関連色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-60°C～0°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NSP700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

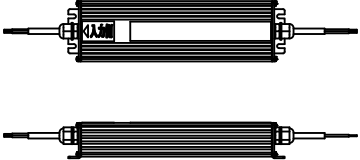 ※電源は保証温度は-30°C～60°Cです。 必ず仕様範囲内でご使用ください。 ※点灯が安定するまでチラつきが発生する 可能性があります。	電源仕様	
	型式	NSP700-150
	質量	1,400g
	入力電圧	AC100V-AC254V
	電源周波数	50Hz/60Hz
	入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
	出力電圧/電流	DC42V/3.41A
	動作保証温度	-30°C～+60°C
	IP保護等級	IP67
	適合規格	PSE

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【ICE】700 製品型式 ICE-AFR700-50RT
②	レンズ	強化ガラス		
③	M8アイボルト	SUS304		
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	取付種別 【低温倉庫専用】アイボルト型
⑤	レンズカバー固定金具	AL		
				ニイマ株式会社