照射面

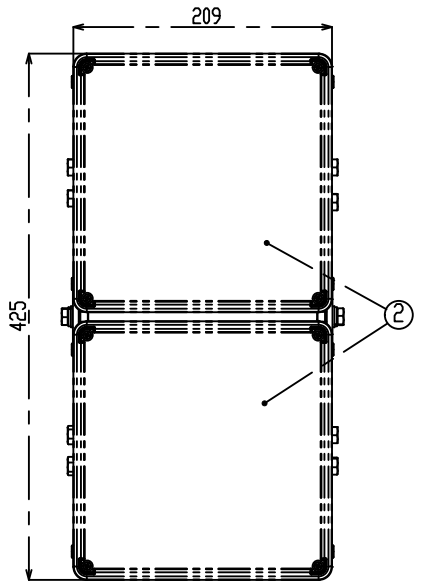

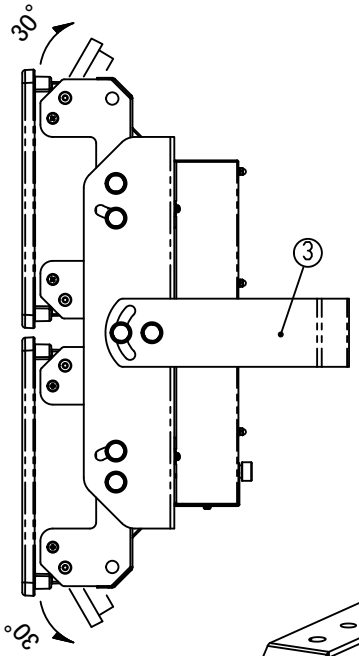

裏面

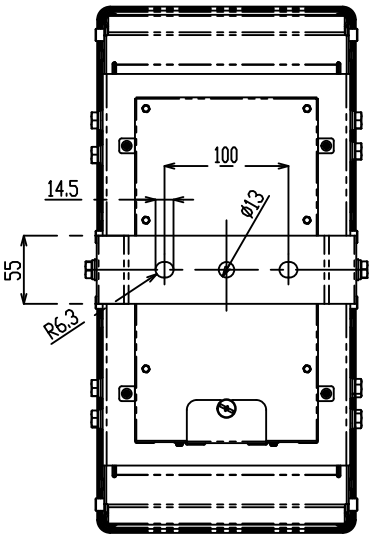

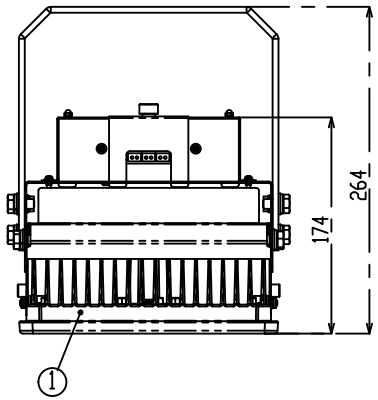

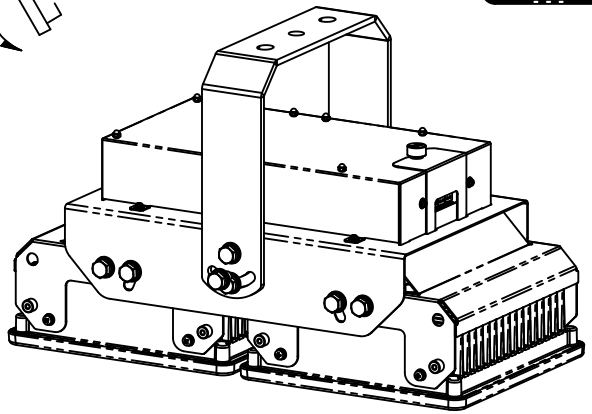

※適合電線径:
φ1.6、φ2.0 Cu単線

本体仕様	
型式	SKY-M700-50HK
質量	7,450g
定格電圧	AC100V/200V/220V
消費電力	240.0W
全光束	34610lm
固有エネルギー消費電力	144.2lm/W
力率	99%
相関色温度	5000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	80°
カバー仕様	乳白
動作保証温度	−20～+50℃
定格寿命	60,000h
電源	内蔵型

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

番号	名称	材質	板厚
①	本体	PBT	
②	前面カバー	PC	
③	アーム	SPCC	1.6t/4.5t

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
・24時間連続使用など1日22時間以上の長時間使用の場合、保証期間は通常の半分(2年6か月)の期間となります。

±GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES	DO NOT SCALE DRAWING
L≦6 ±0.05 / 6<L≦30 ±0.1 / 30<L≦80 ±0.15 / 80<L ±0.2	MODEL No. SKY-M700-50HK	ニイヌマ株式会社	
FINISH SYMBOL ニイヌマ ▽ ▽▽ ▽▽▽ JIS 25 6.3 1.6	MATERIAL:	MODEL クレア® 高天井LED【SKY】M700	
		PARTS NAME 電源内蔵型	
NAME / DRAWN / PLANNED / APPROVED	FINISH:	DWG NO. SKY-M700-50HK-C	A3
	DATE: 2022.11.14	REVISION D	SCALE:1:4 / SHEET 1 OF 1 / UNIT: mm