

CLAIR
クレア[®]


小型LED/LED小型投光器



電源内蔵タイプで施工が容易

豊富な取付け架台オプション


看板照明や駐車場照明に最適

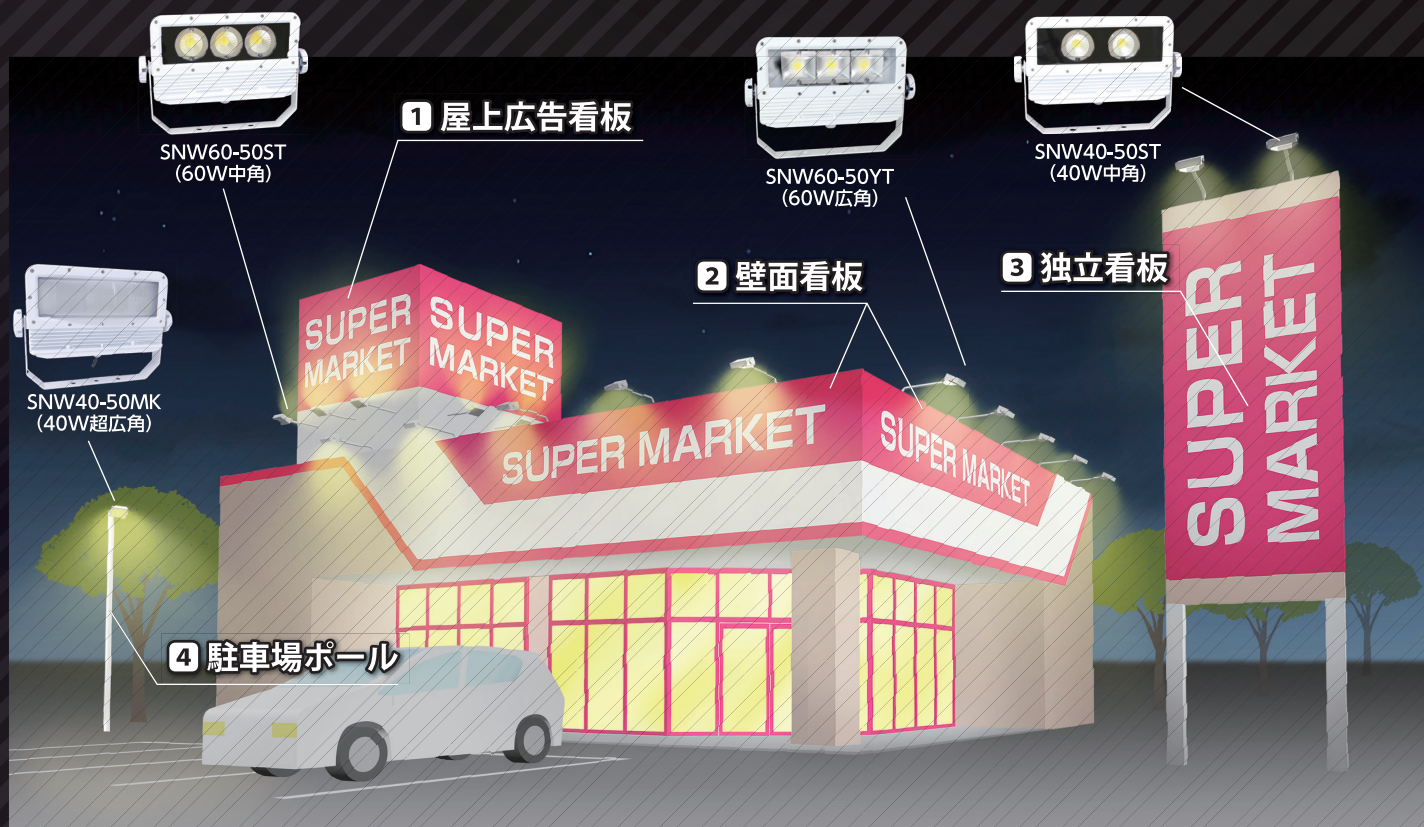

1 屋上広告看板 W3000×H2500

推奨照明: SNW60-50ST×3台 (1面あたり)


照度分布図 (取付イメージ)

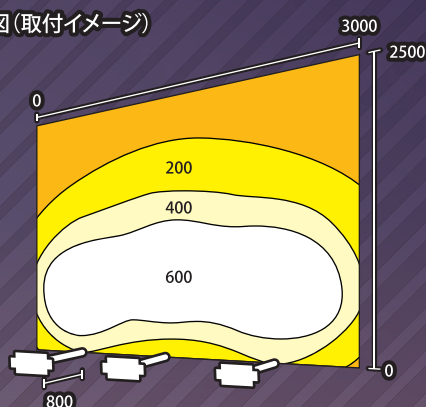

2 壁面看板 看板面 W8000×H2000

推奨照明: SNW60-50YT×5台 (1面あたり)


照度分布図 (取付イメージ)

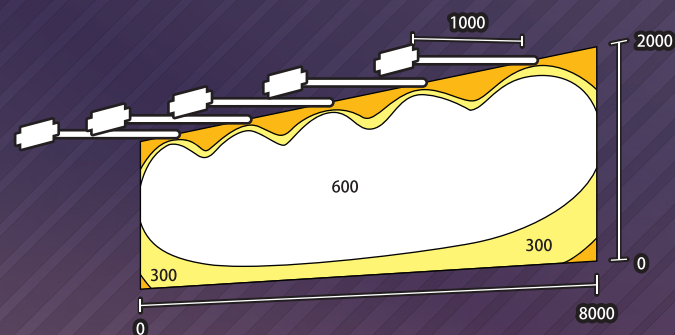

3 独立看板 W2000×H5000

推奨照明: SNW40-50ST×2台 (1面あたり)


照度分布図 (取付イメージ)

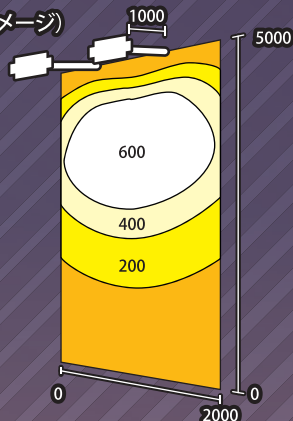

4 駐車場 設置高H=5m

推奨照明: SNW40-50MK×1台 (5lx~20lx照度維持: JIS規格照度基準)

照度分布図 (取付イメージ)

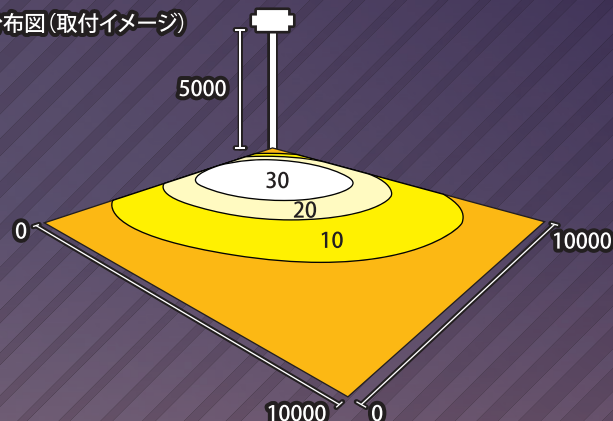


CLAIR クレア 小型LED

E39 口金タイプ (110°)



SNE39-40-50DK
40タイプ

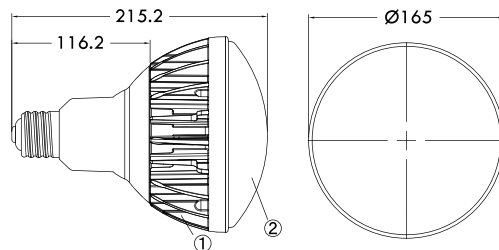

CLAIR クレア LED小型投光器

中角タイプ (50°)



SNB40-50ST



SNW40-50ST

40タイプ



SNB60-50ST



SNW60-50ST

60タイプ

広角タイプ (100°)



SNB40-50YT



SNW40-50YT

40タイプ



SNB60-50YT



SNW60-50YT

60タイプ

超広角タイプ (150°)



SNB40-50MK



SNW40-50MK

40タイプ





SNB60-50MK




SNW60-50MK

60タイプ

●外形寸法



●可動範囲



●色温度



多様な取付架台オプション①

型式	SS-900 SS-900-BK	品名	ストレート（側面取付）		
		製品スペック	【パイプ外観】 Φ27.2mm 【長さ】 923mm 【パイプ厚】 2.6mm 【材質】 鋼材 【色】 白 / 黒	【壁面側板】 175×75mm(t4.5) 【照明側板】 150×88mm(t4.5) 【穴ピッチ】 灯具取付側：73mm(Φ11) 104mm(Φ11) 壁面取付側：45mm 間隔 8 カ所 (Φ6.5)	【質量】 2.2kg
		使用用途	壁・看板の天面に取付け		

型式	SE-T1 SE-T1-BK	品名	看板用アーム エルボータイプ 1		
		製品スペック	【パイプ外観】 Φ27.2mm 【長さ】 900mm 【パイプ厚】 2.6mm 【材質】 鋼材 【色】 白 / 黒	【壁面側板】 175×75mm(t4.5) 【照明側板】 150×88mm(t4.5) 【穴ピッチ】 灯具取付側：73mm(Φ11) 104mm(Φ11) 壁面取付側：45mm 間隔 8 カ所 (Φ6.5)	【質量】 2.2kg
		使用用途	壁・看板の後面に取付け		

型式	SE-T2 SE-T2-BK	品名	看板用アーム エルボータイプ 2		
		製品スペック	【パイプ外観】 Φ27.2mm 【長さ】 800mm 【パイプ厚】 2.6mm 【材質】 鋼材 【色】 白 / 黒	【壁面側板】 175×75mm(t4.5) 【照明側板】 150×88mm(t4.5) 【穴ピッチ】 灯具取付側：73mm(Φ11) 104mm(Φ11) 壁面取付側：45mm 間隔 8 カ所 (Φ6.5)	【質量】 2.2kg
		使用用途	壁・看板の前面に取付け		

型式	V-01	品名	強力鍛造バイス	
		製品スペック	【有効幅】 70mm 【材質】 鋼材 【質量】 0.555kg	
		使用用途	鉄骨（他）への取付け	

型式	MNBKS-N	品名	ボールバンド金具	
		製品スペック	【適用柱径】 Φ60 ～ 【サイズ】 W44×D23×H50mm 【材質】 ステンレス 【取付穴径】 (Φ10.5)	
		使用用途	支柱への取付（金具）	

型式	SUSBAND20-1200	品名	パイプ用 金具付バンド	
	製品スペック	【適用柱径】	Φ100 ～Φ350	
		【サイズ】	最大Φ340×W20	
		【材質】	ステンレス	
	使用用途	支柱への取付（バンド）		

型式	LMF-F150	品名	電柱＆パイプ用取付金具		
		製品スペック	【サイズ】 W150×D168×H103mm 【材質】 鋼材 【穴ピッチ】 X 方向 (4 穴)：73mm(Φ11) 104mm(Φ11) Y 方向 (2 穴)：55mm(Φ18)	【質量】 1.1kg	
		使用用途	支柱への取付（架台）		

多様な取付架台オプション②

型式	LMF-B160	品名	パイプ用バンド
	製品スペック	【適用柱径】	Φ60.5～Φ160
		【バンド幅】	22mm
		【材質】	ステンレス
		【質量】	0.004kg
	使用用途	パイプへの取付（バンド）	
型式	MG-04	品名	強力マグネット
	製品スペック	【サイズ】	D60×H25mm/M12
		【材質】	ネジウム
		【耐荷重】	天井付：最大 20kg(中心に取付け) 壁付け：最大 15kg(中心に取付け)
		【取付け可能板厚】	～ 7mm
		【質量】	0.35kg
	使用用途	鉄骨（他）への取付け	
型式	MS-ST-HN	品名	マルチ床スタンド小 H 型
	製品スペック	【サイズ】	W246mm×D230mm×H44.6mm
		【材質】	鋼材・PE 樹脂
		【質量】	0.71kg
	使用用途	床置き・その他	
型式	S-01-T	品名	スタンダード三脚
	製品スペック	【パイプ厚】	1.2mm
		【積載荷重】	最大 20kg
		【サイズ】	W912×H1202～1925mm
		【サイズ 折りたたみ時】	W139×H1330mm
		【材質】	スチール・ゴム・鋼材
		【穴ピッチ】	M12：100～104mm(Φ13)
	使用用途	床置き	
型式	ZNA-01	品名	回転台座
	製品スペック	【サイズ】	W178×D145×H35mm
		【材質】	鋼材
		【色】	ホワイト
		【穴ピッチ】	100mm(M12 ナット付)
		【灯具取付側】	六角穴付 M12 ボルト×2
		【質量】	0.75kg
	使用用途	壁面・垂直取付兼用	

※その他のオプションもご用意しています。詳しくはお問い合わせください。

プラグ付き延長ケーブル ～AC100Vコンセントで使用可能～



- 屋内用 / 屋外用どちらも対応可能
 - ケーブルは2種類から選択（2芯 / 3芯）
 - ケーブルの長さ指定可能
- ※ご希望の仕様をお問い合わせください。

SNB

仕様
SNE39- : E39口金
SNB : 投光器(ブラック)
SNW : 投光器(ホワイト)

40

製品タイプ
40 : 40タイプ
60 : 60タイプ

50

色温度
50 : 5000K
27 : 2700K

ST

レンズ仕様
DK : 広角 (110°)
ST : 中角 (50°)
YT : 広角 (100°)
MK : 超広角 (150°)
グレアレス

※E39仕様はDKのみ
※投光器仕様はDKなし

品 名			小型 LED40	LED 小型投光器 40	LED 小型投光器 60
中角 ST(50°)	消費電力		－	38.4W	58.2W
	全光束	5000K	－	4,320 lm	6,540 lm
		2700K	－	4,190 lm	6,340 lm
	固有エネルギー消費効率	5000K	－	112.5 lm/W	112.3 lm/W
		2700K	－	109.1 lm/W	108.9 lm/W
広角 YT(100°) DK(110°)	消費電力		40.0W	38.6W	57.6W
	全光束	5000K	6,000 lm	4,280 lm	6,350 lm
		2700K	5,400 lm	4,150 lm	6,160 lm
	固有エネルギー消費効率	5000K	150.0 lm/W	110.8 lm/W	110.2 lm/W
		2700K	135.0 lm/W	107.5 lm/W	106.9 lm/W
超広角 MK(150°)	消費電力		－	40.0W	60.0W/56.0W
	全光束	5000K	－	4,510 lm	6,990 lm
		2700K	－	3,990 lm	5,920 lm
	固有エネルギー消費効率	5000K	－	112.7 lm/W	116.5 lm/W
		2700K	－	99.7 lm/W	105.7 lm/W
電源周波数			50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
入力電圧			AC100V-240V	AC100V-242V	AC100V-242V
使用温度範囲			-20℃～ 40℃	-20℃～ 40℃	-20℃～ 40℃
相関色温度			5000K/2700K	5000K/2700K	5000K/2700K
配光角度			110°	50°/100°/150°	50°/100°/150°
平均演色評価数			Ra80	Ra80	Ra80
IP 保護等級			－	IP66	IP66
電源ユニット			内蔵	内蔵	内蔵
耐雷サージ	中角 / 広角		－	4kV(ノーマルモード) 12kV(コモンモード)	4kV(ノーマルモード) 12kV(コモンモード)
	超広角		－	4kV(ノーマルモード) 6kV(コモンモード)	4kV(ノーマルモード) 6kV(コモンモード)
口金 / ケーブル			E39	2PNCT-3C (1500mm)	2PNCT-3C (1500mm)
本体色			ホワイト	ブラック / ホワイト	ブラック / ホワイト
本体材質			マグネシウム合金	カーボン樹脂	カーボン樹脂
前面部材質	中角 / 広角		PC(ポリカーボネート)	強化ガラス	強化ガラス
	超広角		－	PC(ポリカーボネート)	PC(ポリカーボネート)
質量			890g	1,920g	1,920g
定格寿命			40,000h	60,000h	60,000h
適合規格			－	PSE	PSE
保証期間			5 年	3 年	3 年

※上記仕様は 2023 年 10 月 1 日現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。

■開発・製造元

■お問い合わせ



関東事業所／
物流センター 〒340-0834 埼玉県八潮市大曽根1503-1
TEL.048-951-1041 FAX.048-951-1042

本 社 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20

URL <http://niinuma.jp> Mail info@niinuma.jp