NIINUMA

CLEAR クレア 高天井LED

ICE

-60℃対応

低温対応

－60℃までの低温環境で使用可能
発光面に透過率の高い強化ガラスを採用

ICE-AFRシリーズ アイボルト型

ICE-AFR400-50RT
1210g（本体）

ICE-AFR700-50RT
1970g（本体）

ICE-AKシリーズ 直付け型

ICE-AK400-50RT
1850g（本体）

ICE-AK700-50RT
2610g（本体）

-60℃の環境対応

【設置のご注意】

※－60℃の環境に設置する場合は電源を別置して外部に設置してください。
※一度設置した照明は取り外したり動かしたりしないでください。
※電源設置の間隔は5cm以上離して取付てください。

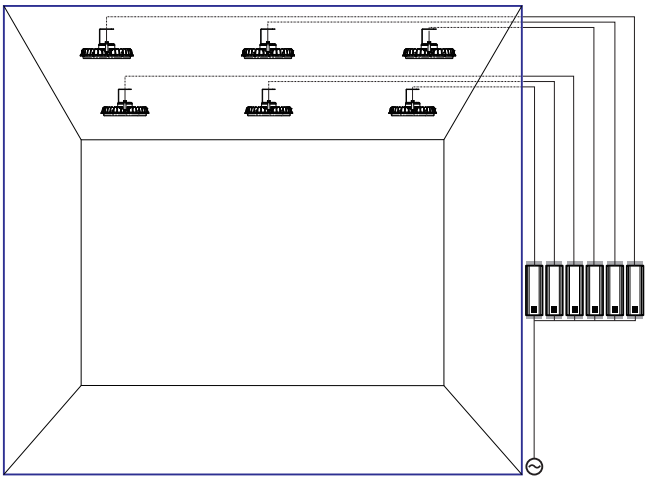

型式種別

ICE	-	AFR400	-	50	RT
仕様		製品タイプ		色温度	レンズ仕様
ICE-AFR：アイボルト型 ICE-AK　：直付け型		400：400タイプ 700：700タイプ		50：5000K	RT：120°透明 （強化ガラス）

※製品の一部は受注生産になります。

製品仕様

«本体仕様»

品名	高天井LED400 ICE	高天井LED700 ICE
消費電力	90.0W	153.1W
全光束	14090 lm	23700 lm
固有エネルギー消費効率	156.5 lm/W	154.8 lm/W
平均演色評価数	Ra80	Ra80
配光角度	120°	120°
使用温度範囲	-60℃～＋60℃	-60℃～＋60℃
定格寿命	60000h	60000h
IP保護等級（本体）	IP65	IP65
保証期間	3年	3年

«電源仕様»

品名	90W専用電源	150W専用電源
型式	NSP400-90	NSP700-150
定格電圧	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V
寸法	75mm×44mm×243mm	75mm×44mm×243mm
質量	1400g	1400g
使用温度範囲	-30℃～＋60℃	-30℃～＋60℃
入力電圧	AC100V～AC254V	AC100V～AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)	1.50A(100V) 0.75A(200V)
保証期間	3年	3年

※上記仕様は2021年1月現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。

■開発・製造元

ニイヌマ株式会社

関東事業所／物流センター　〒340-0834 埼玉県八潮市大曽根1503-1
TEL.048-951-1041　FAX.048-951-1042

本　社　〒986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20
TEL.0225-95-1123　FAX.0225-95-2836
URL https://niinuma.jp　Mail info@niinuma.jp

■お問い合せ