


本体仕様




型式	BENA-700A-50HT
質量	5,270g(電源含む)
入力電圧	DC42V
消費電力	139.9W
全光束	24,860 lm
固有エネルギー消費効率	177.7 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	85°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30°C ~ +60°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

照射面

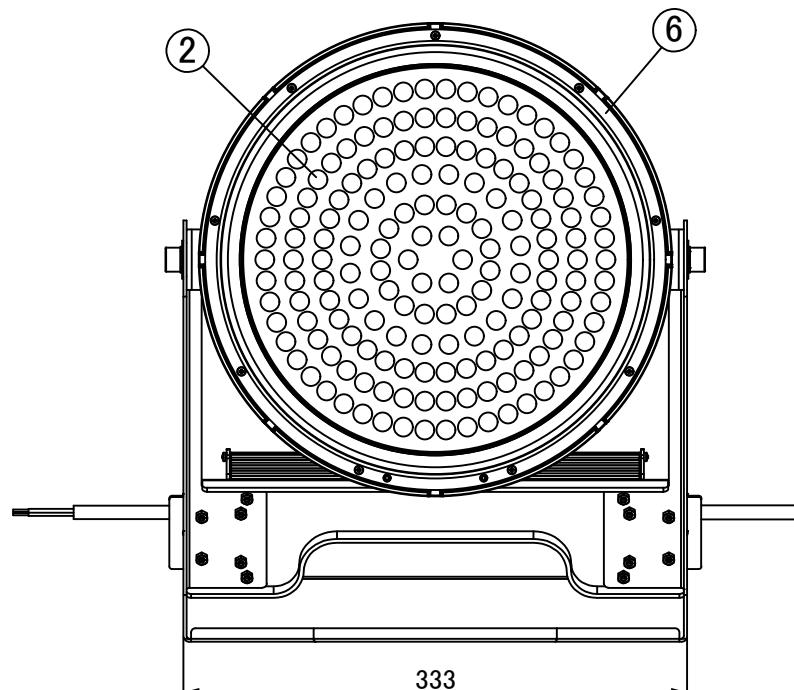

裏面

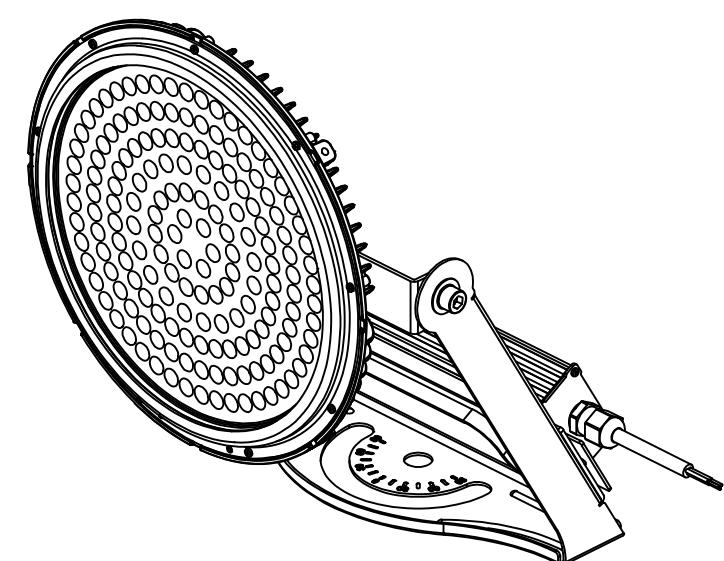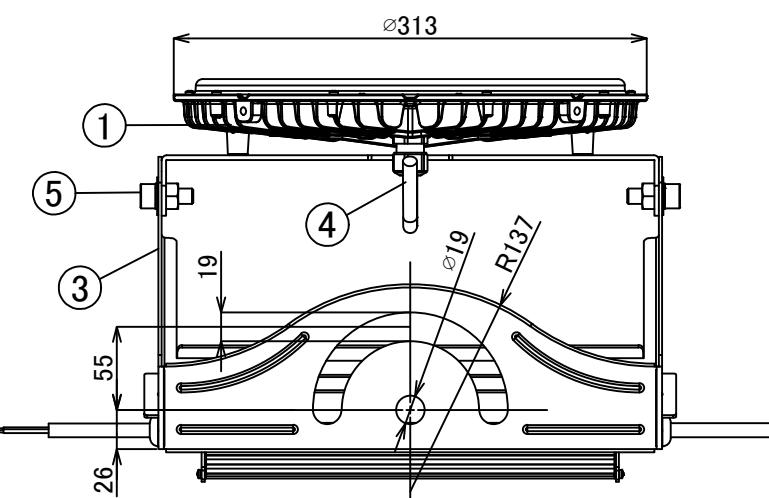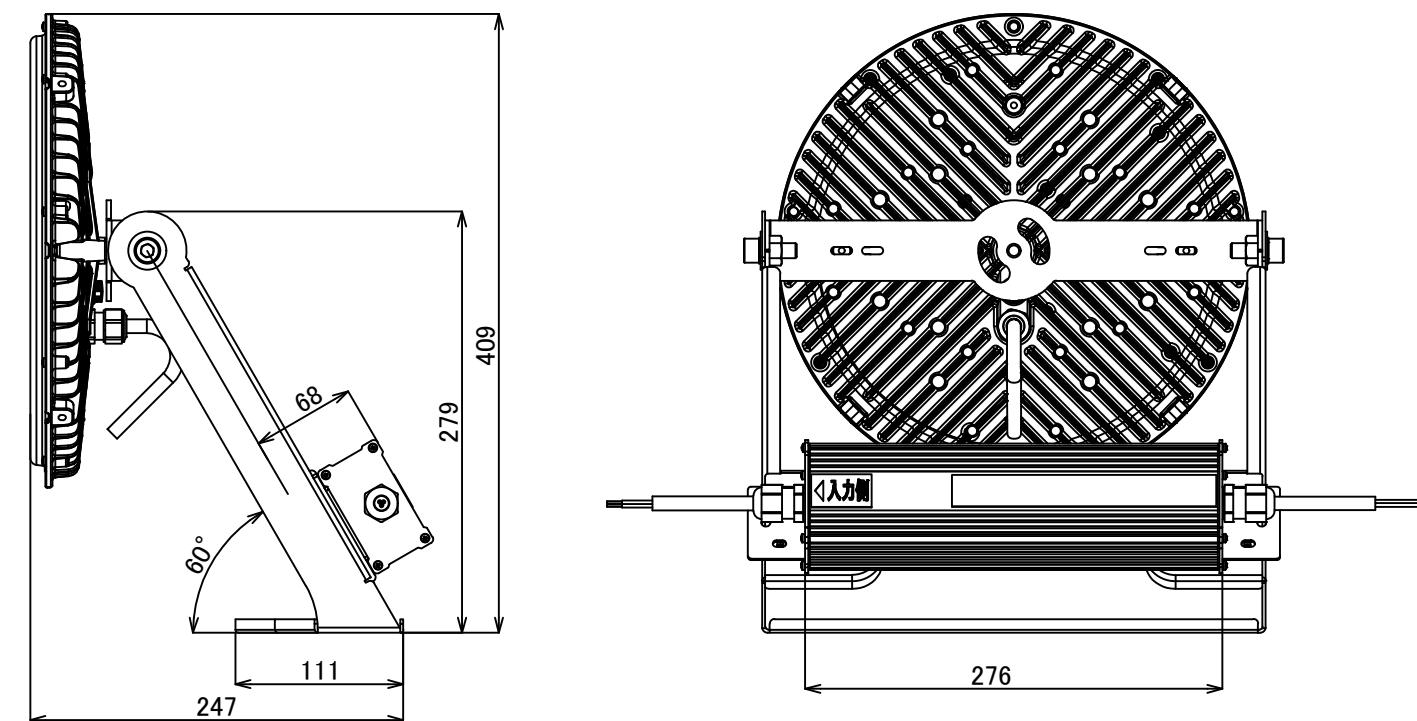

電源仕様

型式	NJ700-150
質量	1,600g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
出力電圧/電流	DC42V/3.41A
動作保証温度	-30°C ~ +60°C
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】  
入力側: 285mm  
出力側: 300mm  
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのをおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号

名称

材質

備考

品名

クレア® 高天井LED【BRIGHT】700

① 放熱板

マグネシウム合金

② レンズ

PC

③ アーム

ZAM+粉体焼付塗装2回

2t

④ 発光部側ケーブル

H05SS-F 2C × 0.75mm<sup>2</sup>

φ 6.0 ± 0.3  
600mm

⑤ 六角穴付きキャップボルト

M10(適合レンチサイズ 8mm)

付属品

専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー

品名

クレア® 高天井LED【BRIGHT】700

製品型式

BENA-700A-50HT

取付種別

重耐塩投光器型

ニイヌマ株式会社