


本体仕様

| | |
|-------------|------------------------------------|
| 型式 | BZNA-700A-50HK |
| 質量 | 5,270g(電源含む) |
| 入力電圧 | DC42V |
| 消費電力 | 139.9W |
| 全光束 | 21,920 lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 156.7 lm/W |
| 力率 | TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac |
| 相関色温度 | 5,000K |
| 平均演色評価数 | Ra80 |
| 配光角度 | 100° |
| レンズ仕様 | 乳白 |
| 動作保証温度 | -30°C ~ +60°C |
| 定格寿命 | 60,000h |
| IP保護等級 | IP65 |
| 適合電源 | NJ700-150 |

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

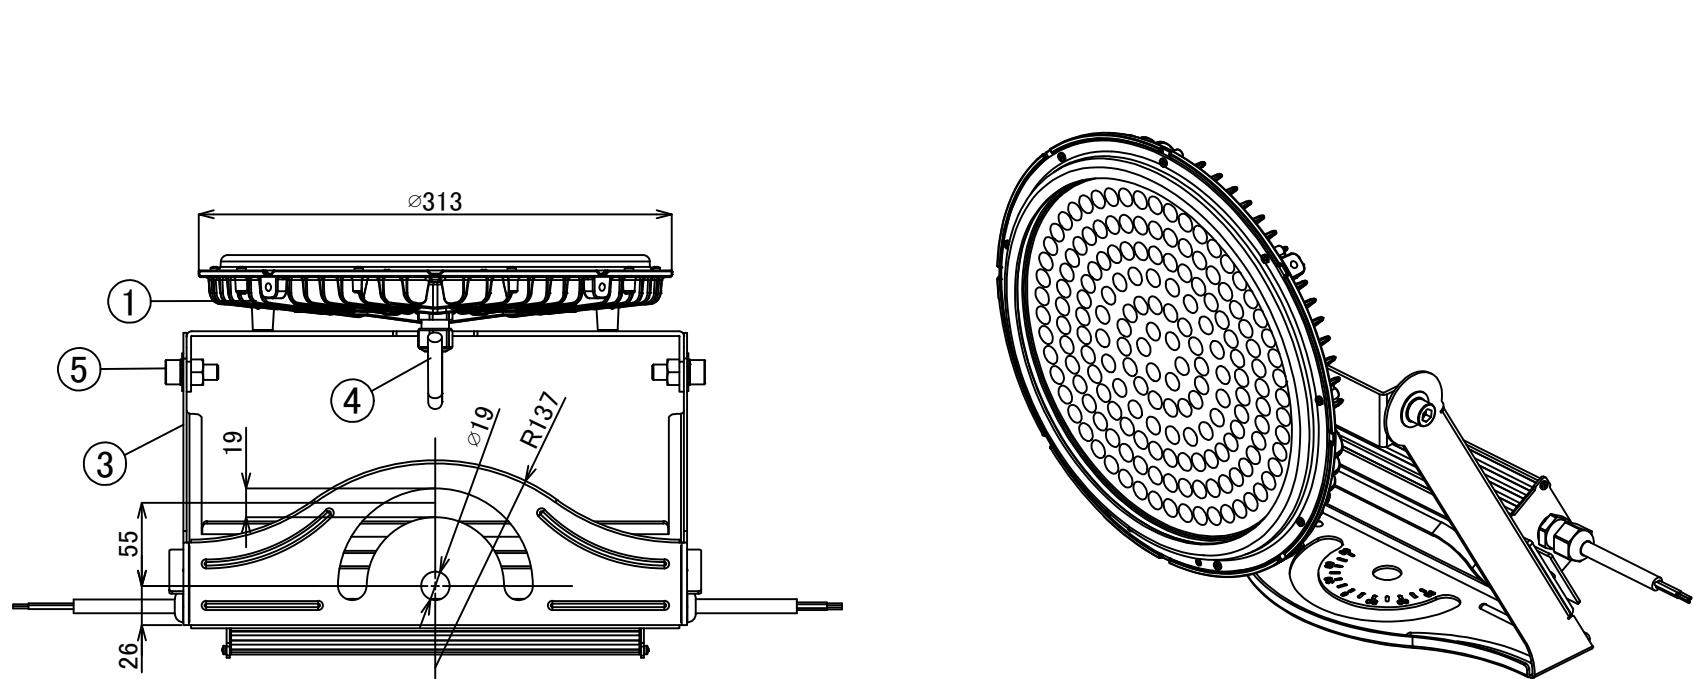

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのをおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

| 電源仕様 | |
|---------|----------------------------|
| 型式 | NJ700-150 |
| 質量 | 1,600g |
| 入力電圧 | AC100V-AC254V |
| 電源周波数 | 50Hz/60Hz |
| 入力電流 | 1.46A(100V) 0.73A(200V) |
| 出力電圧/電流 | DC42V/3.41A |
| 動作保証温度 | -30°C ~ +60°C |
| IP保護等級 | IP67 |
| 適合規格 | PSE |

| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 | 品名 |
|-----|---------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| ① | 放熱板 | マグネシウム合金 | | クレア® 高天井LED【BRIGHT】700 BZNA-700A-50HK 投光器型 |
| ② | レンズ | PC | | |
| ③ | アーム | ZAM | 2t | |
| ④ | 発光部側ケーブル | H05SS-F 2C × 0.75mm ² | ø 6.0 ± 0.3 600mm | |
| ⑤ | 六角穴付きキャップボルト | M10(適合レンチサイズ 8mm) | | |
| ⑥ | レンズカバー固定金具 | AL | | ニイヌマ株式会社 |
| 付属品 | 専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー | | | |