


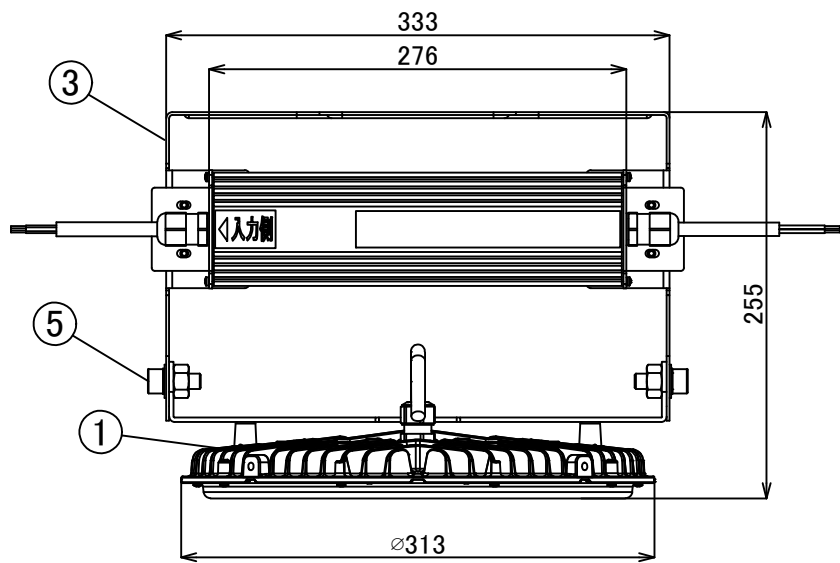
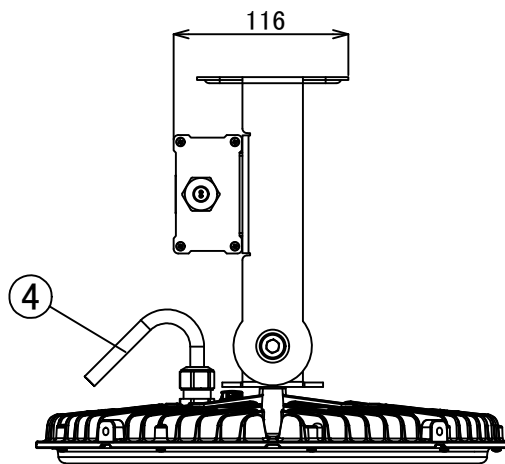


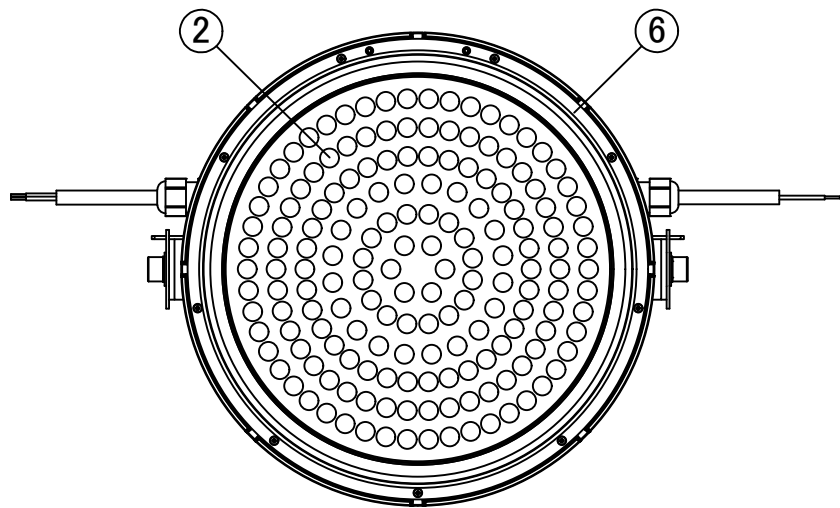

照射面

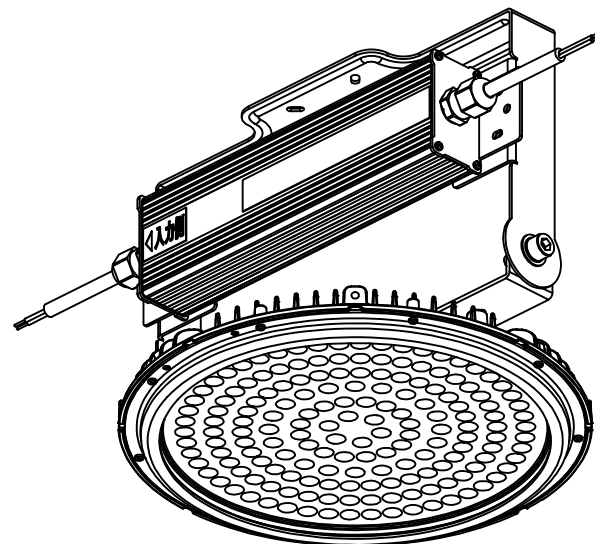

裏面

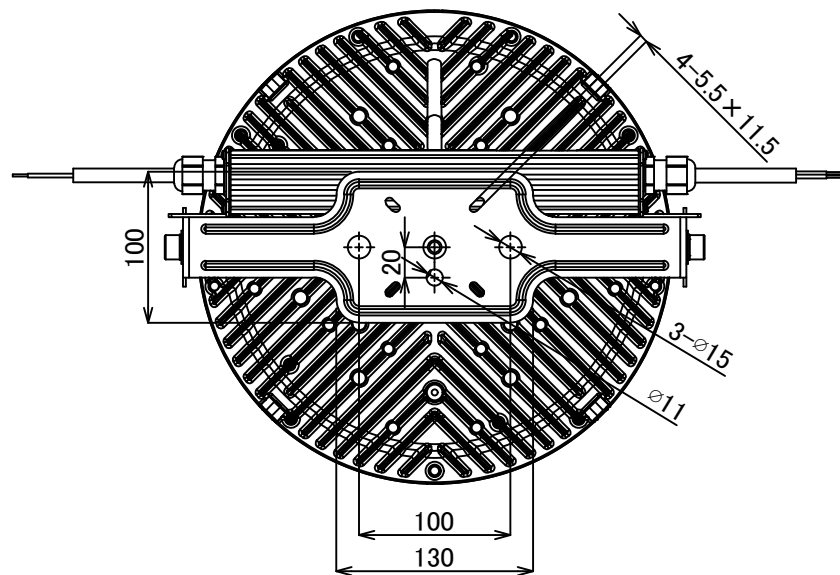

本体仕様	
型式	BZTU-700A-50HK
質量	4,540g(電源含む)
入力電圧	DC42V
消費電力	139.9W
全光束	21,920 lm
固有エネルギー消費効率	156.7 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	100°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30℃～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様	
型式	NJ700-150
質量	1,600g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
出力電圧/電流	DC42V/3.41A
動作保証温度	-30℃ ～ +60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側:285mm
出力側:300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

番号	名称	材質	備考	品名	
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【BRIGHT】700	
②	レンズ	PC			
③	アーム	ZAM	2t		
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	製品型式 BZTU-700A-50HK	
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)			
⑥	レンズカバー固定金具	AL			
付属品	専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー			取付種別 直付型	
				ニイヌマ株式会社	
P/N：BZTU70A50HK-IJA		REVISION：A		DATE：2025.01.11	
				SHEET 1 OF 1	

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。