



照射面


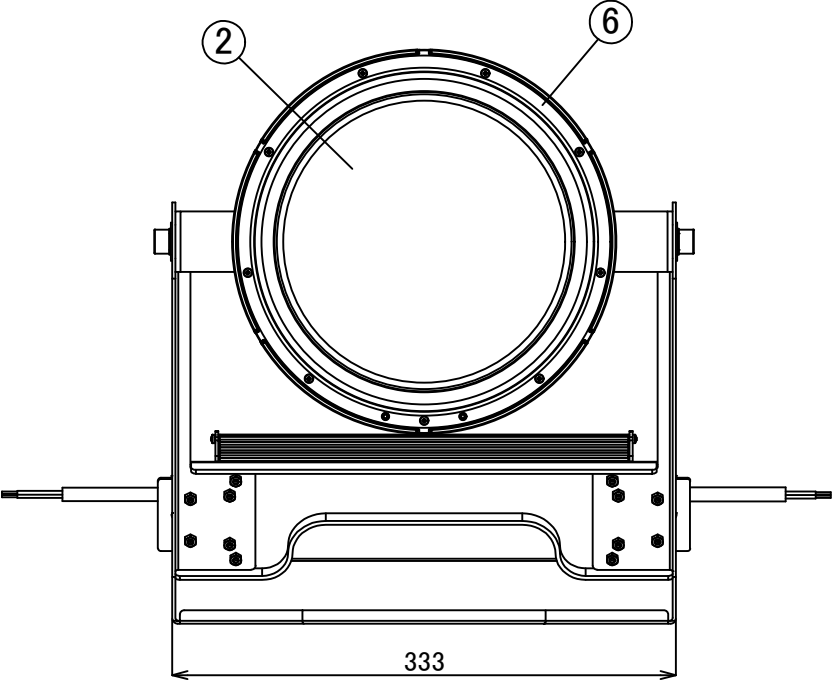


裏面

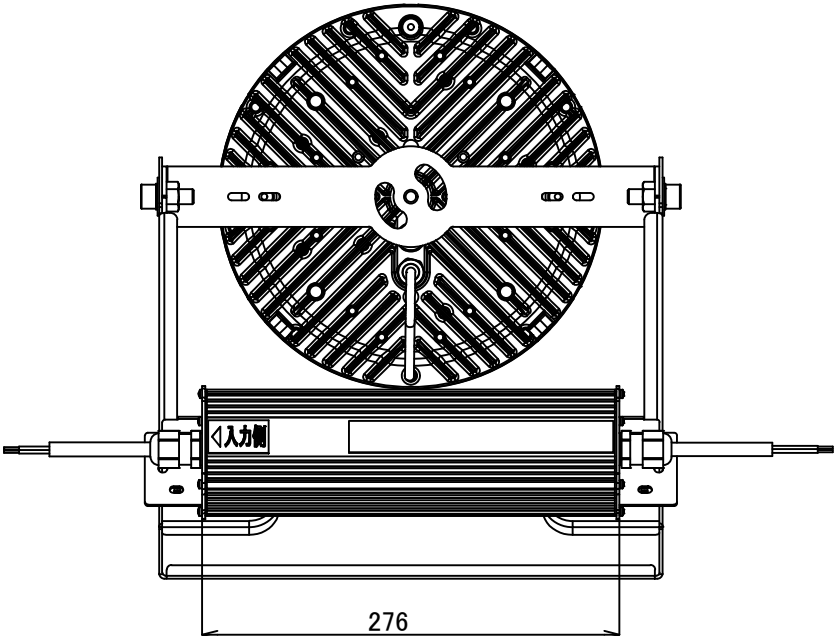

本体仕様	
型式	CENA-400A-50DK
質量	4,640g(電源含む)
入力電圧	DC41V
消費電力	87.2W
全光束	15,020 lm
固有エネルギー消費効率	172.2 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30℃ ~ +60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ400-90

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

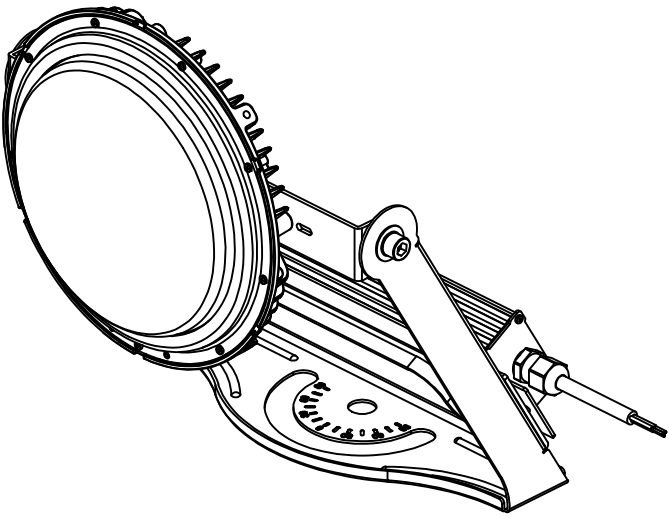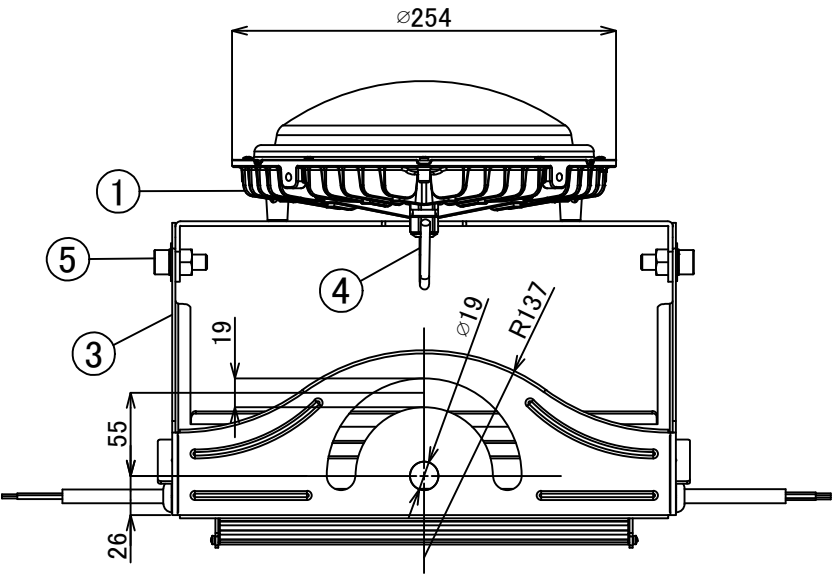

電源仕様	
型式	NJ400-90
質量	1,550g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)
出力電圧/電流	DC41V/2.04A
動作保証温度	-30℃ ~ +60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側:285mm
出力側:300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名	
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【CORE】400	
②	レンズ	PC		製品型式	
③	アーム	ZAM+粉体焼付塗装2回	2t	CENA-400A-50DK	
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	取付種別	
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)		重耐塩投光器型	
⑥	レンズカバー固定金具	AL		ニイヌマ株式会社	
付属品	専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー				
P/N: 5CEZNA40A50DK-IJC		REVISION: A		DATE: 2025.01.11	
				SHEET 1 OF 1	