
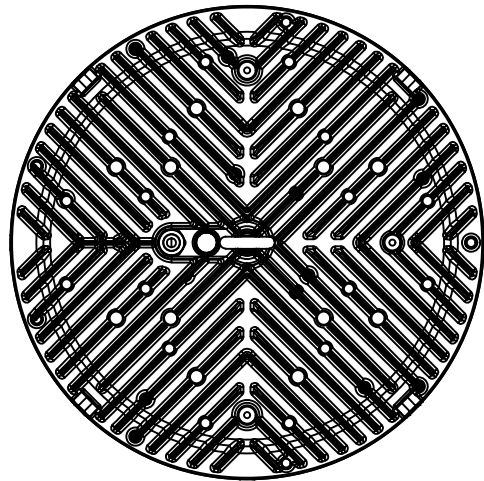
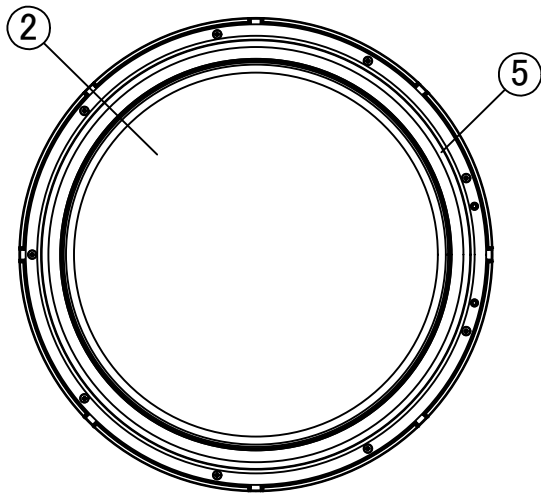
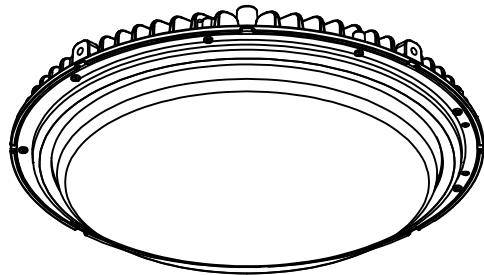


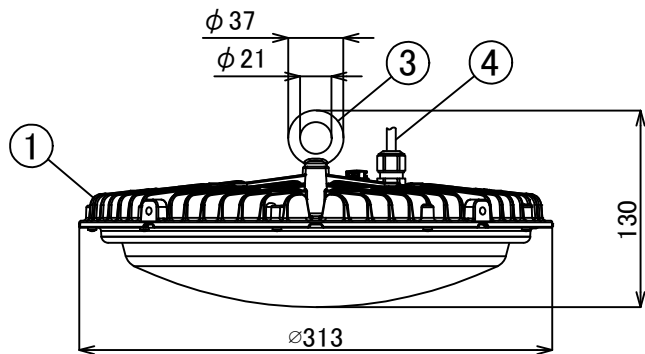

本体仕様	
型式	CFR-700A-50DK
質量	1,910g
入力電圧	DC42V
消費電力	139.9W
全光束	23,970 lm
固有エネルギー消費効率	171.3 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30℃～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様	
型式	NJ700-150
質量	1,600g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
出力電圧/電流	DC42V/3.41A
動作保証温度	-30℃ ～ +60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側：285mm
出力側：300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【CORE】700
②	レンズ	PC		
③	M8アイボルト	SUS304		
③	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	製品型式 CFR-700A-50DK
⑤	レンズカバー固定金具	AL		
				取付種別 アイボルト型
ニイヌマ株式会社				

付属品	専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー	P/N： CFR70A50DK-IS	REVISION： A	DATE： 2025.01.11	SHEET 1 OF 1
-----	---------------------	--------------------	-------------	------------------	--------------

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。