
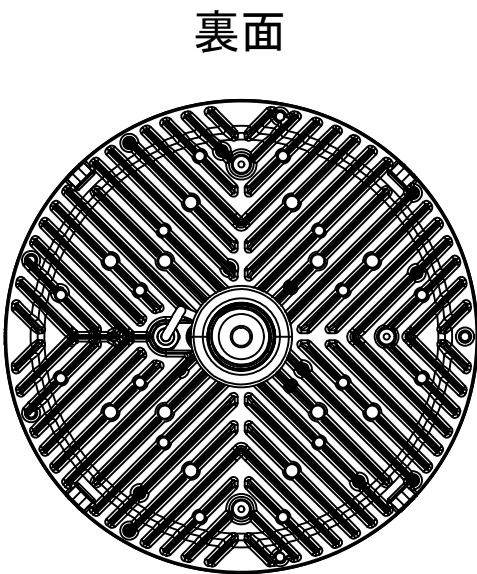
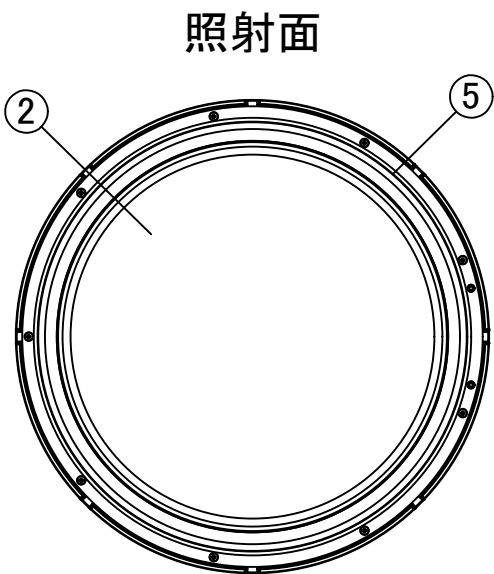


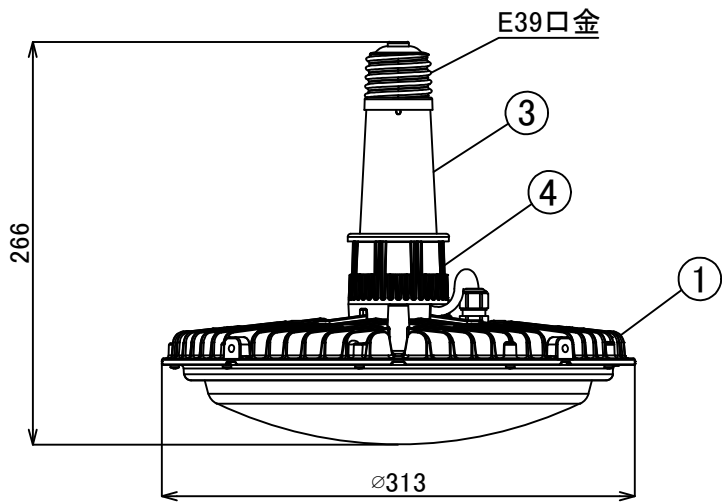

本体仕様	
型式	CS180-700A-50DK
質量	2,080g
入力電圧	DC42V
消費電力	139.9W
全光束	23,970 lm
固有エネルギー消費効率	171.3 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	E39
レンズ仕様	230mm
動作保証温度	115°
定格寿命	乳白
IP保護等級	-30°C ~ +60°C
適合電源	60,000h

※照明器具の消費電力はJIS C 0130-3150方法による。

電源仕様	
型式	NJ700-150
質量	1,600g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
出力電圧/電流	DC42V/3.41A
動作保証温度	-30°C ~ +60°C
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側: 285mm
出力側: 300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【CORE】700
②	レンズ	PC		
③	口金接続部	PBT		
④	口金アダプター	PBT		製品型式 CS180-700A-50DK
⑤	レンズカバー固定金具	AL		
				取付種別 口金型
				ニイヌマ株式会社

付属品	専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー	P/N : CS1870A50DK-ISAA	REVISION : A	DATE : 2025.01.11	SHEET 1 OF 1
-----	---------------------	------------------------	--------------	-------------------	--------------

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 - ・ランプはソケットに確実に取付けてください。
 - ・投光器のような斜め方向への設置は行わずに、垂直方向へ取付けてください。
 - ・必ず器具本体の放熱が十分に行える環境でご使用ください。
 - ・セード(反射笠)は原則使用しないでください。
- ※取扱説明書の設置方法にしたがって設置を行ってください。