
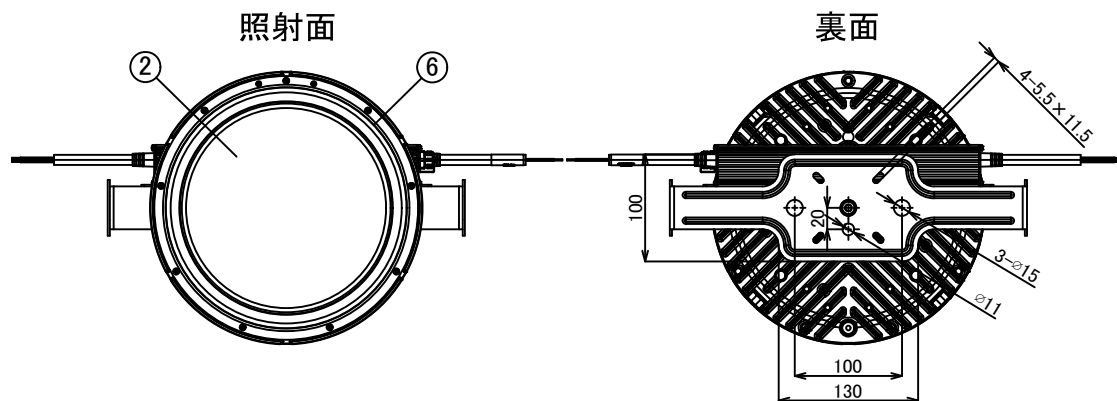
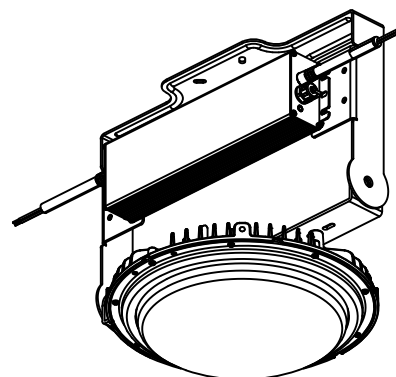
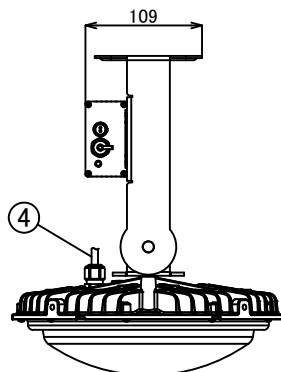


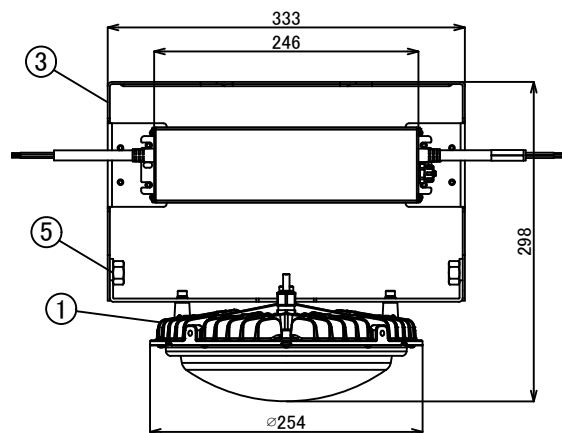

| 本体仕様        |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 型式          | KETU-400A-50DT                     |
| 質量          | 3,860g(電源含む)                       |
| 入力電圧        | DC41V                              |
| 消費電力        | 95.9W                              |
| 全光束         | 14,980 lm                          |
| 固有エネルギー消費効率 | 156.2 lm/W                         |
| 力率          | TYP 0.98 100Vac<br>TYP 0.94 200Vac |
| 相關色温度       | 5,000K                             |
| 平均演色評価数     | Ra80                               |
| 配光角度        | 115°                               |
| レンズ仕様       | 透明                                 |
| 動作保証温度      | -30℃～+60℃                          |
| 定格寿命        | 60,000h                            |
| IP保護等級      | IP65                               |
| 適合電源        | KPW-100DG                          |

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

| 電源仕様    |                            |
|---------|----------------------------|
| 型式      | KPW-100DG                  |
| 質量      | 1,500g                     |
| 入力電圧    | AC100V-AC220V              |
| 電源周波数   | 50Hz/60Hz                  |
| 入力電流    | 1.00A(100V)<br>0.49A(200V) |
| 出力電圧/電流 | DC41V/2.27A                |
| 動作保証温度  | -30℃～+60℃                  |
| IP保護等級  | IP67                       |
| 適合規格    | PSE                        |

【ケーブル長】  
入力側：400mm  
出力側：300mm  
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
  - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
  - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
  - ・調光機能(0-10V)をご使用の場合、別途0-10V用コントローラーと専用ケーブルが必要となります。

| 番号                      | 名称           | 材質                             | 備考                | 品名<br><br>クレア® 高天井LED【KING】400<br><br>製品型式<br><br>KETU-400A-50DT<br><br>取付種別<br><br>重耐塩直付け型<br><br>ニイヌマ株式会社 |              |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ①                       | 放熱板          | マグネシウム合金                       |                   |                                                                                                             |              |
| ②                       | レンズ          | PC                             |                   |                                                                                                             |              |
| ③                       | アーム          | ZAM+粉体焼付塗装2回                   | 2t                |                                                                                                             |              |
| ④                       | 発光部側ケーブル     | H05SS-F 2C×0.75mm <sup>2</sup> | φ6.0±0.3<br>600mm |                                                                                                             |              |
| ⑤                       | 六角穴付きキャップボルト | M10(適合レンチサイズ 8mm)              |                   |                                                                                                             |              |
| ⑥                       | レンズカバー固定金具   | AL                             |                   |                                                                                                             |              |
| 付属品 専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー |              |                                |                   |                                                                                                             |              |
| P/N: 5KETU40A50DT-IDC   |              | REVISION: A                    |                   | DATE: 2025.01.11                                                                                            | SHEET 1 OF 1 |