


本体仕様	
型式	KZTU-400A-50HK
質量	3,860g(電源含む)
入力電圧	DC41V
消費電力	95.9W
全光束	13,630 lm
固有エネルギー消費効率	142.1 lm/W
力率	TYP 0.98 100Vac TYP 0.94 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	100°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30°C ~ +60°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	KPW-100DG

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

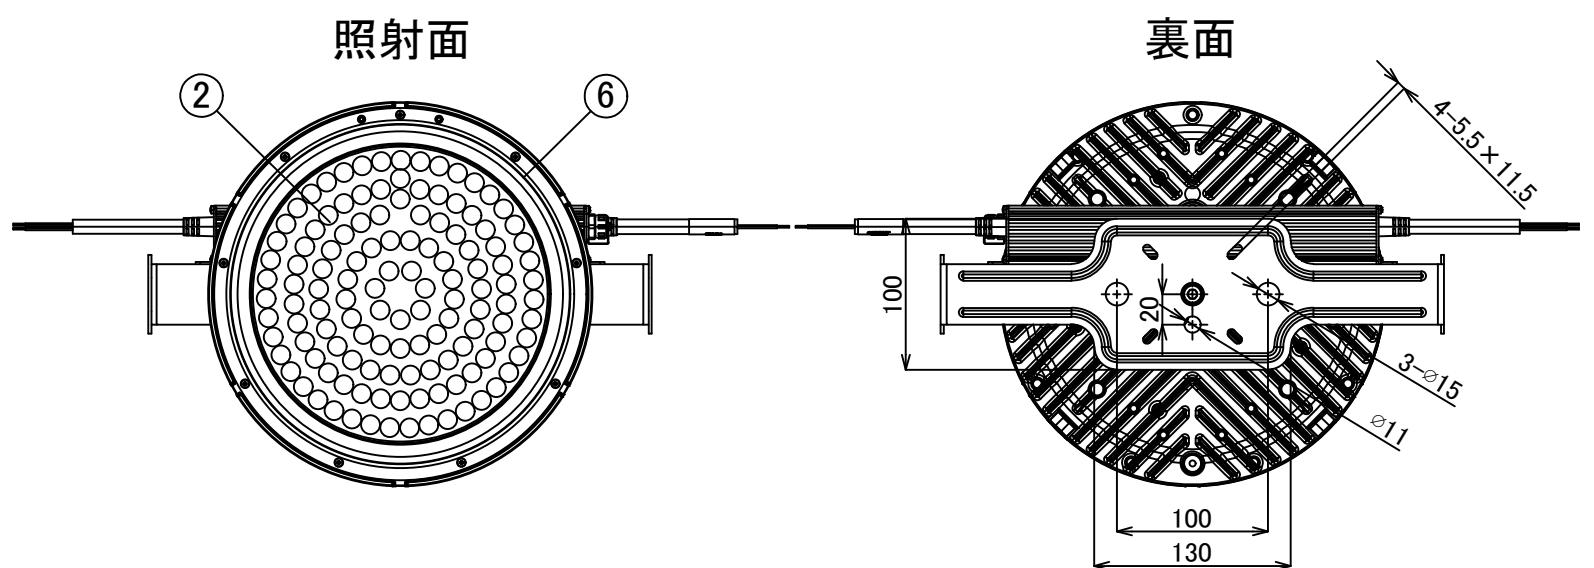

電源仕様	
型式	KPW-100DG
質量	1,500g
入力電圧	AC100V-AC220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.00A(100V) 0.49A(200V)
出力電圧/電流	DC41V/2.27A
動作保証温度	-30°C ~ +60°C
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クリア® 高天井LED【KING】400 KZTU-400A-50HK 直付け型 ニイヌマ株式会社
②	レンズ	PC		
③	アーム	ZAM	2t	
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C × 0.75mm <sup>2</sup>	Ø 6.0 ± 0.3 600mm	
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)		
⑥	レンズカバー固定金具	AL		
付属品	専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー			

#### 【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがあるので、長時間直視するのをおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
- ・調光機能(0-10V)をご使用の場合、別途0-10V用コントローラーと専用ケーブルが必要となります。