


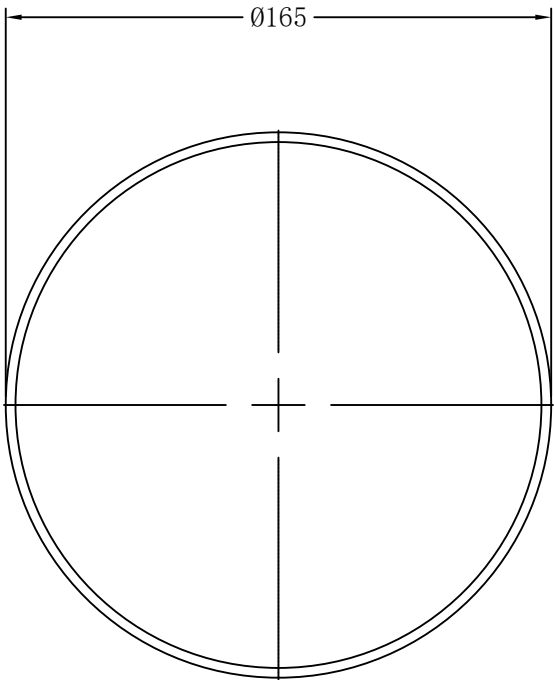

本体仕様	
型式	SNE39-40-27DK
質量	890g
入力電圧	AC100～AC240V
消費電力	40.0W
全光束	5,400 lm
固有エネルギー消費効率	135.0 lm/W
色温度	2,700K
平均演色評価数	Ra80
口金	E39
配光角度	110°
使用温度範囲	-20℃～+40℃
定格寿命	40,000h
電源	内蔵型

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

・落下防止ワイヤー
φ1.5×0.4m:1本

番号	名称	材質	板厚
①	本体	マグネシウム合金	
②	前面カバー	PC	

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するはおやめください。
- ・器具設置の際は必ず同梱の落下防止ワイヤーを取付けてください。
- ・ランプはソケットに確実に取付けてください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
- ・必ず器具本体の放熱が十分に行える環境でご使用下さい。
- ・ランプは下記の器具、電源装置等には取付出来ません。

HID器具（安定器）、密閉形器具、調光・センサー機能付器具および回路、誘導灯、非常用照明、防爆用器具、断熱施工器具
高天井器具セード、ダウンライトセード、投光器、フード付きホルダ、直流電源
その他：ランプと反射板などの隙間が狭い器具、ハンドランプ類

上記以外にも使用器具の種類によってサイズ、放熱などの状況により使用出来ない場合がございます。

±GENERAL TOLERANCE						DEBURR AND BREAK SHARP EDGES			DO NOT SCALE DRAWING		
L ± 6 ±0.05						ニイヌマ株式会社					
6 < L: 30 ±0.1											
30 < L: 80 ±0.15			MODEL No.								
80 < L ±0.2			MODEL								
FINISH SYMBOL			SNE39-40-27DK						クレア● 小型LED		
JOIN											
JIS											
MATERIAL:			パラストレス水銀灯代替 E39						A3		
FINISH:											
NAME											
DRAWN			DWG NO. SNE39-40-27DK-A						UNIT: mm		
PLANNED											
APPROVED											
DATE: 2023.03.24			REVISION			SCALE:1:3.5			SHEET 1 OF 1		