


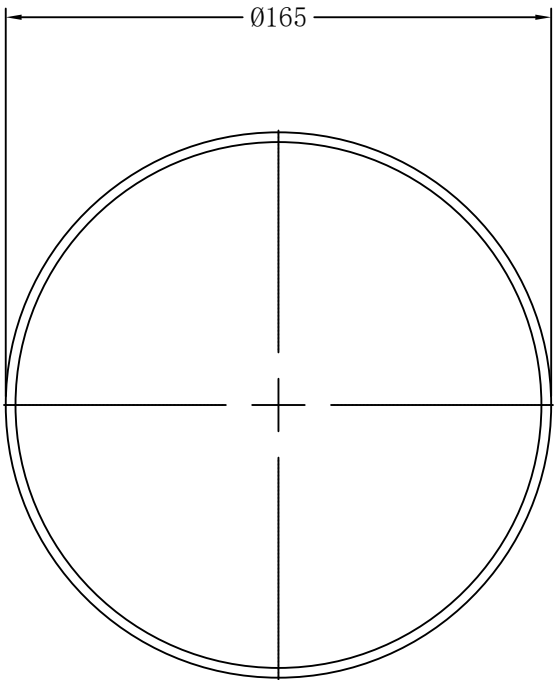

本体仕様	
型式	SNE39-40-50DK
質量	890g
入力電圧	AC100～AC240V
消費電力	40.0W
全光束	6,000 lm
固有エネルギー消費効率	150.0 lm/W
色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
口金	E39
配光角度	110°
使用温度範囲	-20℃～+40℃
定格寿命	40,000h
電源	内蔵型

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

- ・落下防止ワイヤー
φ1.5×0.4m:1本

番号	名称	材質	板厚
①	本体	マグネシウム合金	
②	前面カバー	PC	

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・器具設置の際は必ず同梱の落下防止ワイヤーを取付けてください。
- ・ランプはソケットに確実に取付けてください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
- ・必ず器具本体の放熱が十分に行える環境でご使用下さい。
- ・ランプは下記の器具、電源装置等には取付出来ません。

HID器具(安定器)、密閉形器具、調光・センサー機能付器具および回路、誘導灯、非常用照明、防爆用器具、断熱施工器具
高天井器具セード、ダウンライトセード、投光器、フード付きホルダ、直流電源
その他:ランプと反射板などの隙間が狭い器具、ハンドランプ類

上記以外にも使用器具の種類によってサイズ、放熱などの状況により使用出来ない場合がございます。

±GENERAL TOLERANCE								DEBURR AND BREAK SHARP EDGES				DO NOT SCALE DRAWING															
L : 6		±0.05						ニイヌマ株式会社																			
6 < L : 30		±0.1																									
30 < L : 80		±0.15		MODEL No.																							
80 < L :		±0.2		SNE39-40-50DK																							
FINISH SYMBOL				SNE39-40-50DK								MODEL クレア● 小型LED															
JOIN	▽	▽▽	▽▽▽																	MATERIAL:							
JIS	▽	▽	▽																								
				SNE39-40-50DK								パラストレス水銀灯代替 E39															
NAME		FINISH																		DWG NO.				A3			
DRAWN																				SNE39-40-50DK-A				UNIT: mm			
PLANNED																											
APPROVED				DATE: 2023.03.24				REVISION				SCALE:1:3.5				SHEET 1 OF 1											