


適合リップみぞ形鋼図

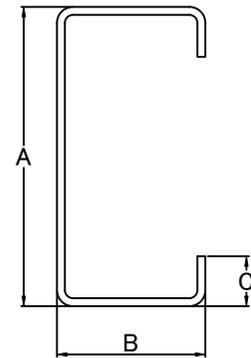

適合リップみぞ形鋼		
A	B	C
75~200	45~75	15~20

番号	名称	材質	板厚
①	本体	鋼板+電気亜鉛めっき	
②	下部金具	鋼板+電気亜鉛めっき	
③	六角6×25	鋼+電気亜鉛めっき	
④	六角6×30	鋼+電気亜鉛めっき	
⑤	フック	SUS304	
⑥	チェーン	SUS304	

- 【注意】
- ・設置の際は必ず照明器具へ落下防止ワイヤーを取付けてください。
 - ・LED本体は熱が滞留する位置に設置しないでください。
- 【設置環境】
- ・リップみぞ鋼形用吊り金具
 - ・ねじ締め付けトルク: 3.92~4.9N・m(40~50kgf・cm)
 - ・参考使用荷重: 20kgf

GENERAL TOLERANCE		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
L < 6	±0.05	ニイヌマ株式会社			
6 < L < 30	±0.1				
30 < L < 80	±0.15				
80 < L	±0.2				
FINISH SYMBOL		MODEL No.	MODEL		
ニイヌマ	▽	▽▽	BC5T-W3H-500	吊り金具(リップみぞ形鋼用)	
JIS	▽/	▽/	MATERIAL:	PARTS NAME	
▽	▽/	▽/			
▽	▽/	▽/			
▽	▽/	▽/			
FINISH	NAME	FINISH	DVG No.		A3
DRAWN					UNIT: mm
PLANNED					
APPROVED		DATE: 2021.09.03	REVISION	SCALE: 02	SHEET 1 OF 1