クレア 高天井LEDシリーズ対応

NIINUMA

調光機能

高天井LED照明のオン／オフ／調光が手元のワイヤレスリモコンでカンタン操作

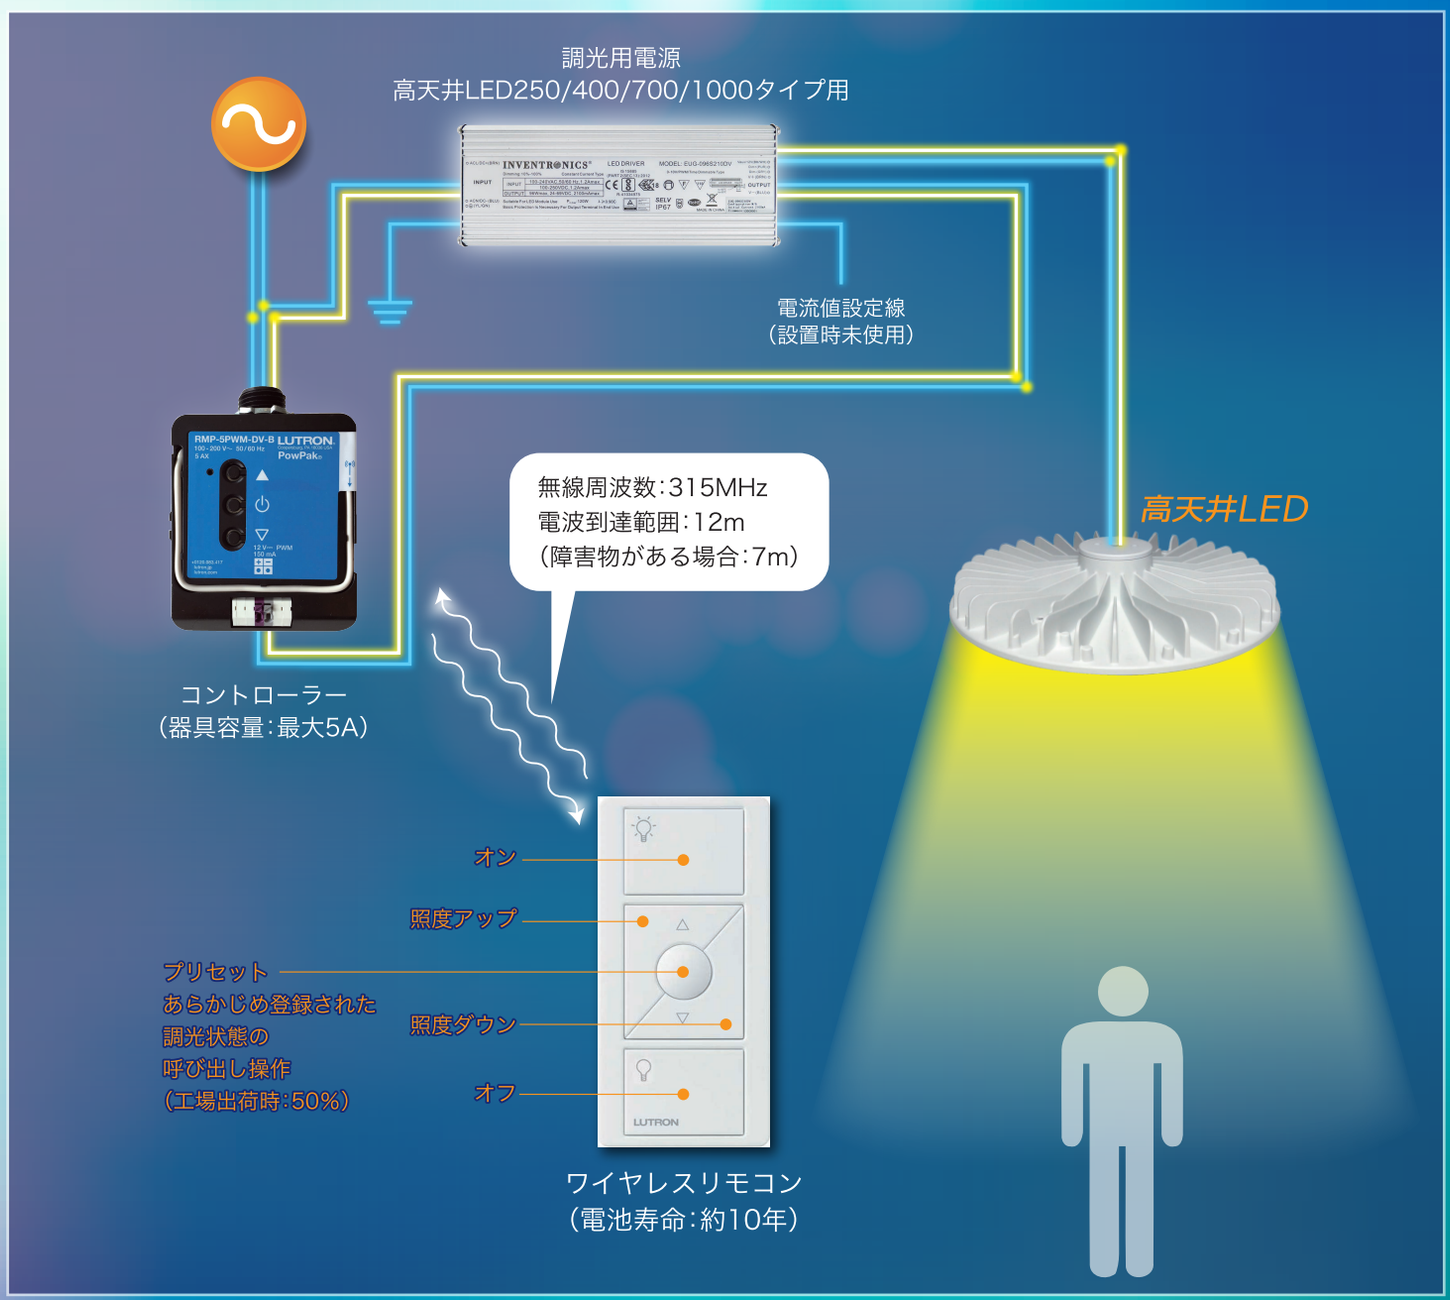

■調光機能適合LED製品

・高天井LED【BRIGHT】／【CORE】／【High Grade】／【Value PLUS】

■コントローラー1台当りの最大登録可能数

コントローラー	ワイヤレスリモコン	入力電圧	250タイプ	400タイプ	700タイプ	1000タイプ
 1台	 9台	AC200V	 19台	 10台	 6台	 3台
		AC100V	 9台	 5台	 3台	 1台

製品仕様

調光機能

製　品	型　式	品　名	仕　様	備　考
	5PWM (RMP-5PWM-DV-B)	コントローラー (PWM調光モジュール)	PWM方式調光器具を最大 5Aまで対応 (PWM信号出力最大 150mA)	W:70㎜×H:87㎜×D:32㎜
	3BLM (PP-3BRL-G-L02)	ワイヤレスリモコン	ON/OFF/PRESET/UP/ DOWN 電池寿命:約10年 ※電池寿命は使用条件により 異なります。	W:33㎜×H:66㎜×D:9㎜
	PWM250-50 (EUG-075S175- DV-00P0)	250用調光電源	入力電圧:AC100-254V 入力電流:0.5A(100V) 0.25A(200V) 出力電圧:DC42V IP保護等級:IP67 適合規格:PSE適合	W:150㎜×H:67.5㎜×D:36.5㎜ 質量:790g
	PWM400-90 (EUG-096S210DV- 00P0)	400用調光電源	入力電圧:AC100-254V 入力電流:0.9A(100V) 0.45A(200V) 出力電圧:DC42V IP保護等級:IP67 適合規格:PSE適合	W:174㎜×H:67.5㎜×D:36.5㎜ 質量:890g
	PWM700-150 (EUG-150S350DV- 00P0)	700用調光電源	入力電圧:AC100-254V 入力電流:1.5A(100V) 0.75A(200V) 出力電圧:DC42V IP保護等級:IP67 適合規格:PSE適合	W:188㎜×H:67.5㎜×D:39.5㎜ 質量:1100g
	PWM1000-280 (EUD-320S220DV- 00P0)	1000用調光電源	入力電圧:AC100-254V 入力電流:3.1A(100V) 1.6A(200V) 出力電圧:DC150V IP保護等級:IP67 適合規格:PSE適合	W:225㎜×H:98㎜×D:44.5㎜ 質量:1875g

◎調光機能特長:

- ワイヤレスリモコンでオン／オフ／照度アップ／照度ダウン以外にプリセット(予め登録した調光状態:工場出荷時50%)がボタン一つでカンタン操作。
- ワイヤレスリモコンだから面倒な配線工事に捉われない取付けが可能。
- 無線は混雑しない周波帯域(315MHz)で稼働。障害時に強くきわめて信頼性の高い運用が可能。
- 調光の下限値(1～45%)と上限値(55～100%)の設定および常時点灯設定が可能。
- コントローラーからのリモコン電波受信範囲は、見通しのよい場所で12m、障害物等がある場合で7m。
- その他、人感センサーや光センサーとの組合せ設置も可能。

■開発・製造元

ニイヌマ株式会社

関東事業所／物流センター　〒340-0834 埼玉県八潮市大曽根1503-1
TEL.048-951-1041　FAX.048-951-1042

本　社　〒986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20
TEL.0225-95-1123　FAX.0225-95-2836

URL http://niinuma.jp　Mail info@niinuma.jp

■お問い合せ