


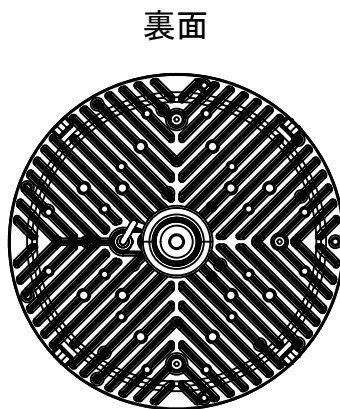

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【BRIGHT】700 製品型式 BS180-700-50HK 取付種別 口金型 ニイヌマ株式会社
②	レンズ	PC		
③	口金接続部	PBT		
④	口金アダプター	PBT		

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
- ・ランプはケットに確実に取付けてください。
- ・投光器のよな斜め方向への設置は行わずに、垂直方向へ取付けてください。
- ・必ず器具本体の放熱が十分に行える環境でご使用ください。
- ・セード(反射罩)は原則使用しないでください。
- ※取扱説明書の設置方法にしたがって設置を行ってください。