
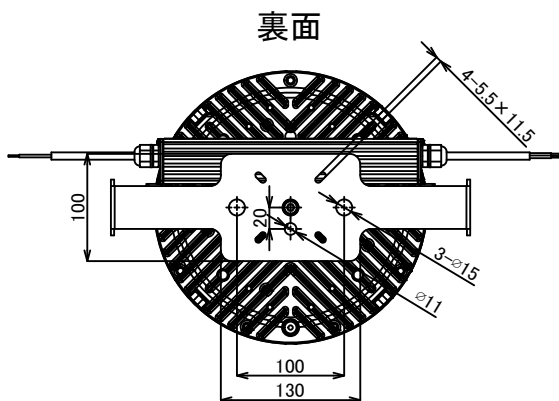
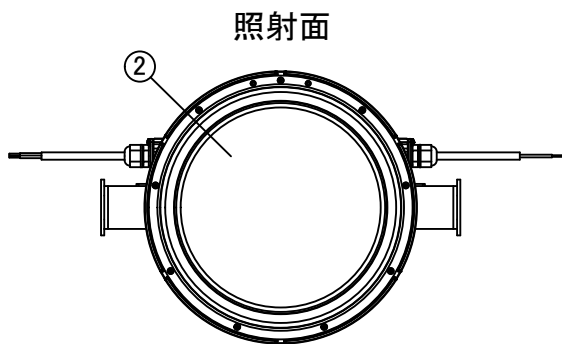
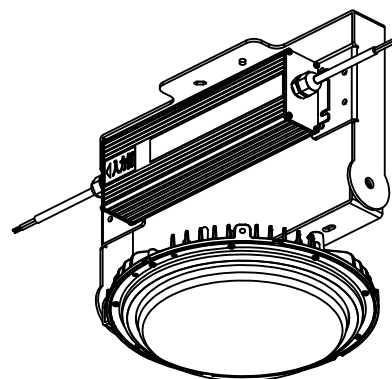
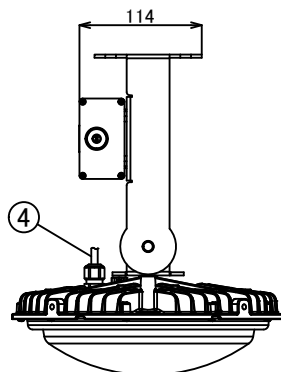


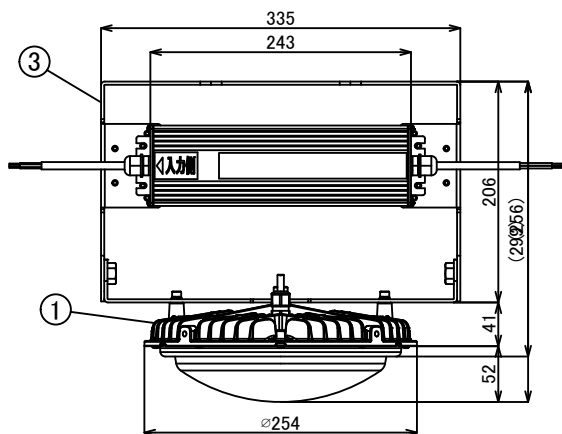

電源仕様	
型式	NSP400-90
質量	1,400g
入力電圧	AC100V-254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)
出力電圧/電流	DC41V
動作保証温度	-30℃～+60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【CORE】400
②	レンズ	PC		
③	アーム	AL+粉体焼付塗装	3t	
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	
				製品型式
				CETU-400-50DK
				取付種別
				重耐塩直付け型
				ニイマ株式会社

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。