

オプション②

CLAIR

COOL
CHOICE


未来のために、いま選ぼう。

2液アクリルウレタン系塗料


クレア®

レンズコーティング

撥水、撥油、防汚、ガス侵入防止、着雪防止効果

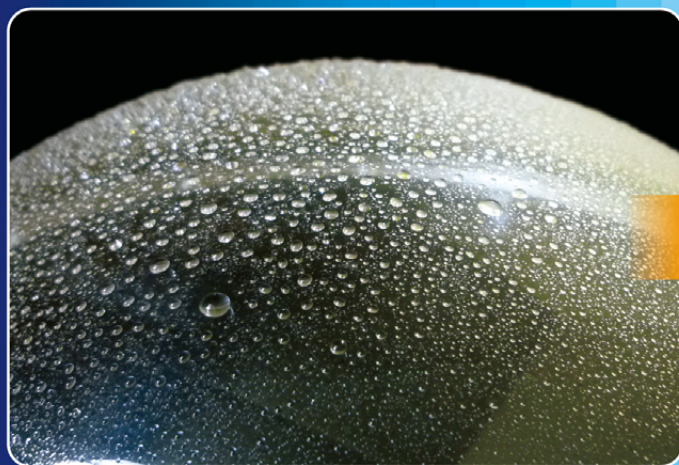

コーティング前

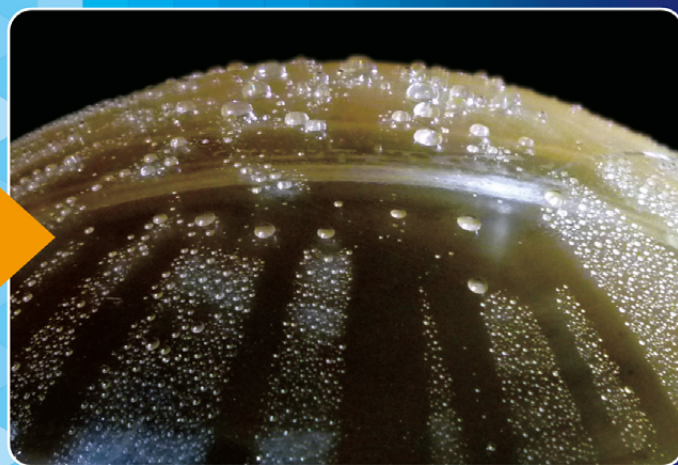

コーティング後

特長

- 塗装表面の撥水・撥油性に優れ、防汚性が高く容易に拭き取りが可能。
- 高硬度で摩耗性や耐候性に優れた性能を保持。
- 特にレンズ面に着雪を防止する滑水性に優れ、わずかな傾斜で水滴が落下。

こんな
設置環境に最適

- 機械油などの油煙が大気中に蔓延する工場
- 硫化性ガスやメタンがガスが発生する工場や牛舎
- 豪雪地域の駐車場やスキー場 など

▼塗料性状および塗膜性能

試験項目	試験結果	試験条件
光沢	100%以上	60度鏡面反射(ガラス板)
付着性(ABS/PC)	合格	1次付着性 基盤目試験 100/100
耐酸性	合格	5% H_2SO_4 48時間 スポット試験
耐アルカリ性	合格	5% NaOH 48時間 スポット試験

レンズコーティング適合製品

高天井LED

High Grade

Value PLUS
series

CORE

大型LED

直管型LED